



## 延长电缆, 高温, M12x1

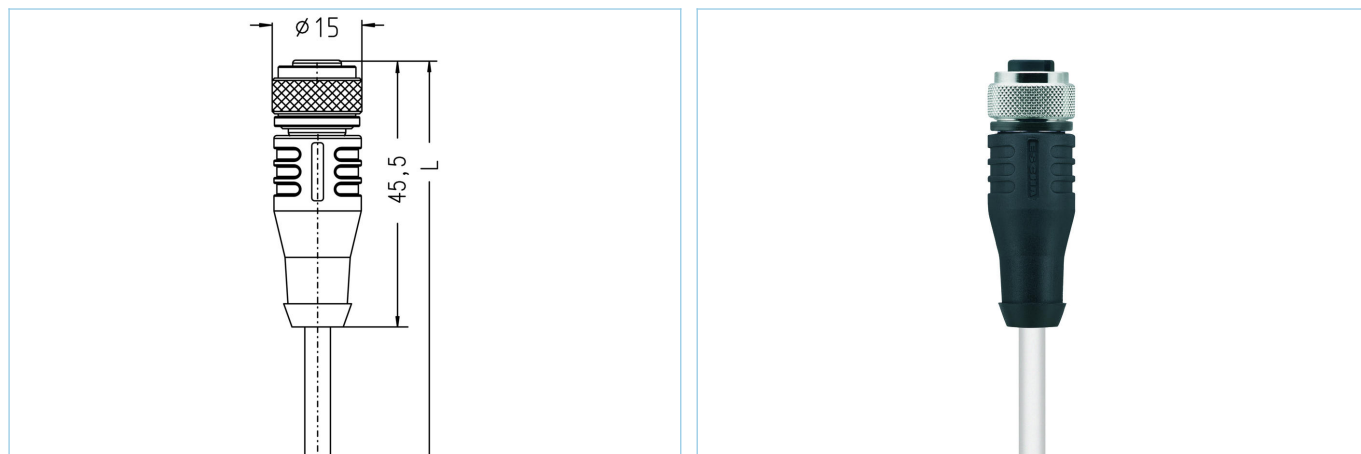

产品信息	
物料描述	HT-WAK3-5/S2430
物料编号	8036085
长度	5m
海关关税编码	85444290
Step-文件	HT-WAK3.stp
EAN	4047106000707
技术参数	
连接头	母头, 直型, M12x1
针脚数	3
针脚分布	1 BN, 3 BU, 4 BK
编码	A
额定电压	250V
电流负荷 ( 40° )	4A
绝缘电阻	$\geq 10^9 \Omega$
产品环境温度	-20°C...+150°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PBT GF, 黑色
夹紧基体材料	塑料, PBT GF, 黑色
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
密封(母头)材料	FPM/FKM
标准	IEC 61076-2-101
防护等级 ( 安装好 )	IP65
机械寿命周期	>100 插拔次数
电缆末端装配	剥除50mm
污染等级	3

<b>电缆</b>	PTFE, S2430, high temp
<p>该高温电缆的热阻从-190°C到+260°C该电缆具有完全氟化的护套以及电线绝缘，因此其非常适合用作高频电缆、严苛温度区域内的控制线、以及计算机和航空工业中。此外，其良好的化学强度以及臭氧抗性和耐候性 使得其与众不同。</p>	
外径	3,80 mm
电缆护套材料	PTFE
外被颜色	白，类似于 RAL9003
线芯横截面积	5 x AWG22
电缆绝缘材料	PTFE
线芯颜色	棕，白，蓝，黑，灰
导体结构	7 x 0.254 mm
弯曲半径 (固定)	5 x Ø-电缆
弯曲半径 (重复)	10 x Ø-电缆
环境温度 (固定)	-190°C...+260°C
电缆额定电压	≤250 V
特性	耐海水, LABS free, 符合RoHs, 抗臭氧, 抗紫外线, 耐水解, 经验证的清洁剂和消毒剂抗性, 不易燃, 低烟, 优异的化学品抗性, 高温下都具有弹性
<b>分类</b>	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
<b>附件</b>	<b>网络链接</b>
装配-装置, M12x1	<a href="https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8047664">https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8047664</a>
扭矩扳手组	<a href="https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8055431">https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8055431</a>
标记环Ø 9mm	<a href="https://www.escha.net/cn/lang/products/accessoires/marketing-rings/">https://www.escha.net/cn/lang/products/accessoires/marketing-rings/</a>
电缆剥离工具	<a href="https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8066215">https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8066215</a>
电缆剥离工具	<a href="https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8066218">https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8066218</a>