


Doble acabado en conector, Food & Beverage, M12x1

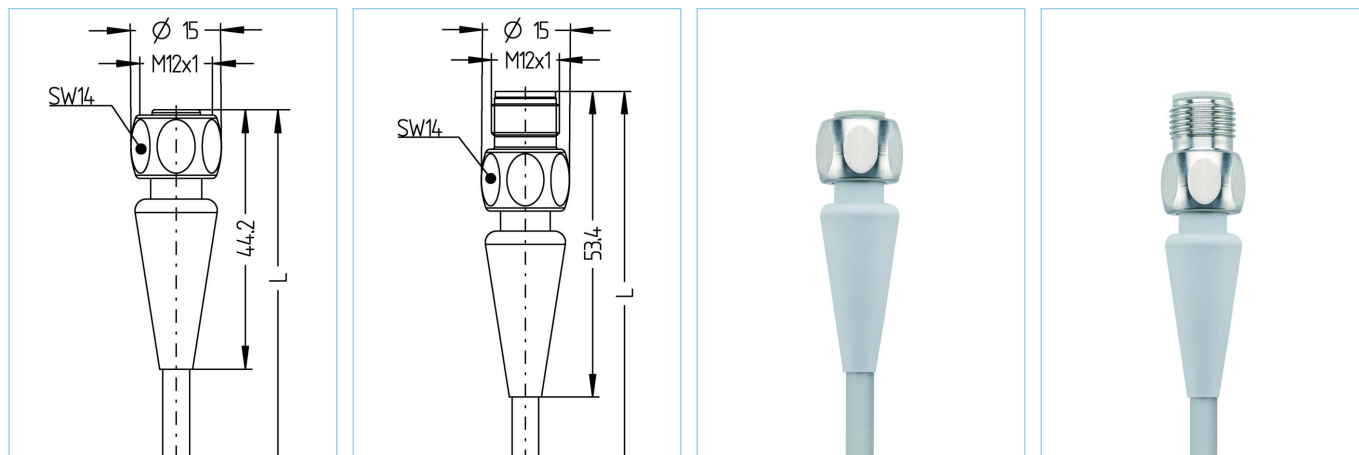

Datos del producto

Descripción del producto	FB-WAKH4-2-FB-WASH4/S3930
No. referencia	8058591
Longitud	2m
Número de aduana	85444290
Archivo .Step	FB-WAKH4-m-FB-WASH4.stp
EAN	4047106142131

Datos técnicos

Lado - A

Lado - B

Conector	Hembra, recto, M12x1	Macho, recto, M12x1
Número de pines	4	4
Asignación del los pines del	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
Codificación lado - A	A	A
Rango de voltaje	250V	250V
Corriente de carga (a 40°C)	4A	4A
Resistividad del aislamiento	$\geq 10^8 \Omega$	$\geq 10^8 \Omega$
Resistencia	$\leq 5 m\Omega$	$\leq 5 m\Omega$
Temperatura ambiente del producto	-40°C...+105°C	-40°C...+105°C
Material del contacto	Metal, CuZn, dorados	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PP, GY	Plástico, PP, GY
Material del asa	Plástico, PP, GY	Plástico, PP, GY
Material de la tuerca de encaje	Acero Inox, V4A	Acero Inox, V4A
Material del sellado del material	EPDM	
Estándar	IEC 61076-2-101	IEC 61076-2-101
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68, IP69	IP65, IP67, IP68, IP69
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3	3

Cable		TPE, S3930, GY
TPE con hilos de alta resistencia a la posición con un aislamiento de poliéster especial. Resistente a todos los agentes de limpieza y desinfección ácidos y alcalinos comunes. Los plásticos sin PVC previenen la decoloración y el endurecimiento por los detergentes. Predestinado para aplicaciones en la industria de alimentos y bebidas. Dado los materiales utilizados, también es adecuado para aplicaciones en la construcción de máquinas y plantas. Alta estabilidad, buena resistencia a la tracción y la torsión.		
Diametro exterior del cable		4,60 mm
Material de la cubierta		TPE
Color de la cubierta		GY, similar RAL7035
Sección del conductor		4 x 0.34 mm ²
Material del aislamiento del conductor		TPE
Colores de los conductores		BN, WH, BU, BK
Estructura del conductor		42 x 0.10 mm
Radio de doblado (fijo)		5 x Ø-cable
Radio de doblado (repetitivo)		10 x Ø-cable
Rango de temperatura (repetitivo)		-25°C...+105°C
Rango de temperatura (fija)		-40°C...+105°C
Rango de temperatura (cadena porta cables)		-25°C...+60°C
Libre de Halógenos		Sí
Rango de voltaje del cable		≤240 V _{AC}
Características especiales		Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHs compliant, Resistente al ozono, Resistente a Hidrólisis, Adaptado para cadena portacables, Resistente a torsiones, libre de halógenos, resistente a ácidos y alcalinos, Resistencia comprobada contra P3-topactive, flexible a bajas temperaturas, aumento de la carga térmica
Clasificaciones		
eCl@ss 6.0		27279218
eCl@ss 7.0		27279218
eCl@ss 8.0		27279218
eCl@ss 9.0		27060311
ETIM 5.0		EC001855
ETIM 6.0		EC001855
Accesorios		Link-web
Set de montaje, M12x1		https://www.escha.net/search?sSearch=8047664
Set herramienta apriete		https://www.escha.net/search?sSearch=8055431
Anillos de marcaje Ø 9mm		https://www.escha.net/produkte/zubehoer/kennzeichnungsringe
Food & Beverage, Adaptador		https://www.escha.net/search?sSearch=8063392