

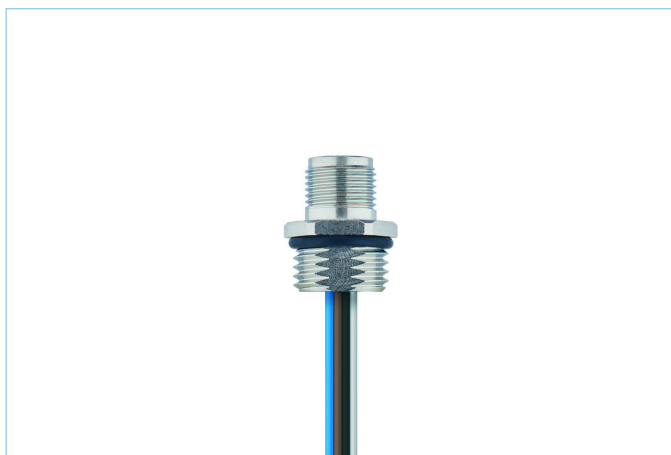


Connettore a pannello, M12

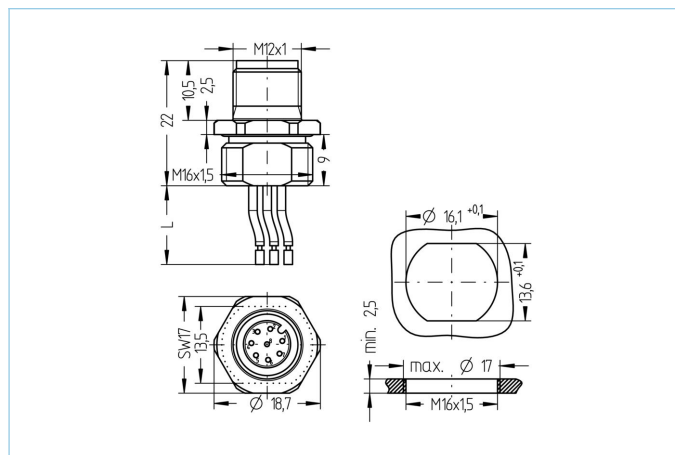

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	AL-FVM12SUA8-0,5/M16
Codice articolo	8071810
Tariffa doganale No.	85444290
Unità di confezionamento	5
Step-File	AL-FVM12SUA8-m_M16.stp
EAN	4047106169794
Alternativa per	8028072

Dati tecnici

Connettore	maschio, dritto, M12
Numero di pin	8
Assegnazione Pin	1 WH, 2 BN, 3 GN, 4 YE, 5 GY, 6 PK, 7 BU, 8 RD
Codifica	A
Tensione nominale	30V
Carico in corrente (a 40°C)	2A
Resistenza isolamento	≥10 ⁹ Ω
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PA GF, BK
Materiale contenitore custodia	Metallo, ottone nichelato
Materiale di tenuta	NBR
Direzione di montaggio	Montaggio frontale a muro (senza viti di fissaggio)
Misura chiave per serraggio dado	A/F17
Lunghezza del conduttore	0,50m
Colori dei conduttori	WH, BN, GN, YE, GY, PK, BU, RD
Tipologia di connessione	Contatto del cavo
Sezione del conduttore	8 x 0.25 mm ²
Materiale di isolamento del conduttore	PVC
Filettatura di fissaggio	M16x1.5

Normative	IEC 61076-2-101
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3
Sezione del conduttore	8 x 0.25 mm ²
Classificazioni	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061