

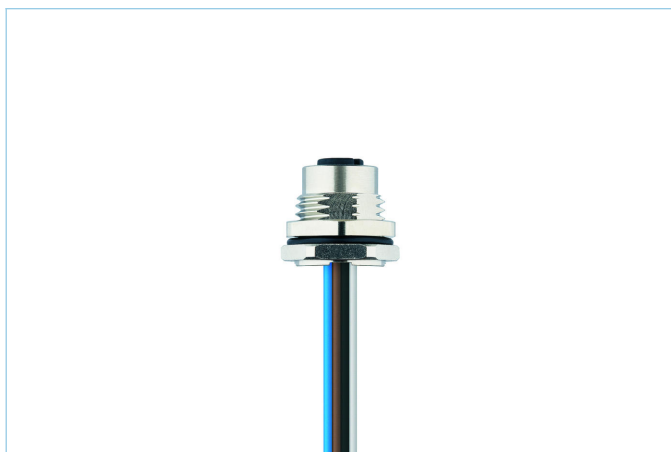


Złącze wtykowe, kołnierzowe, M12

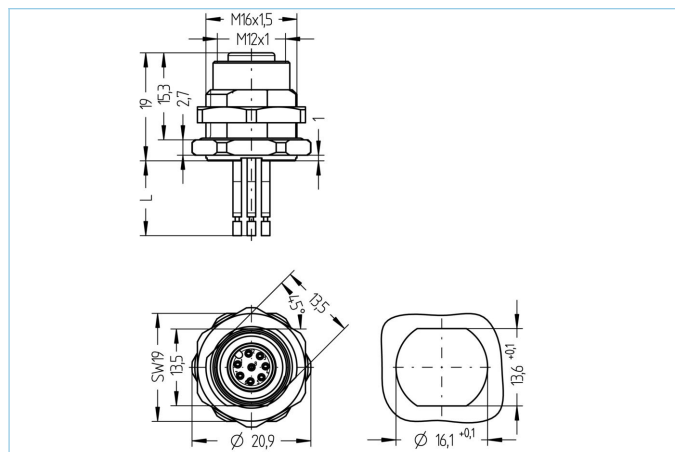

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	AL-FHM12KUA8-0,5/M16
Nr. artykułu	8071668
Nr taryfy celnej	85444290
Jednostka opakowania	5
Plik step	AL-FHM12KUA8-m_M16.stp
EAN	4047106169640
Zamiennik za	8028120

Dane techniczne

Złącze wtykowe	Gniazdo, prosty, M12
Ilość pinów	8
Obłożenie pinów	1 WH, 2 BN, 3 GN, 4 YE, 5 GY, 6 PK, 7 BU, 8 RD
Kodowanie	A
Napięcie znamionowe	30V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)	2A
Oporność izolacji	≥10 ⁹ Ω
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C
Materiał styków	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA GF, BK
Materiał obudowy złącza	Metal, CuZn, niklowany
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	FPM/FKM
Materiał uszczelki zewnętrznej	NBR
Kierunek montażu	Montaż na ścianie tylnej (ze śrubą mocującą)
Rozmiar klucza do nakrętki mocującej	SW17
Długość żył przewodu	0,50m
Kolory żył	WH, BN, GN, YE, GY, PK, BU, RD
Przylączenie	Złącze splatane
Średnica żyły	8 x 0,25 mm ²
Materiał izolacji żył	PVC
Gwint	M16x1,5

Normy	IEC 61076-2-101
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3
Średnica żyły	8 x 0,25 mm ²
Klasyfikacja	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061