



Embase, M12

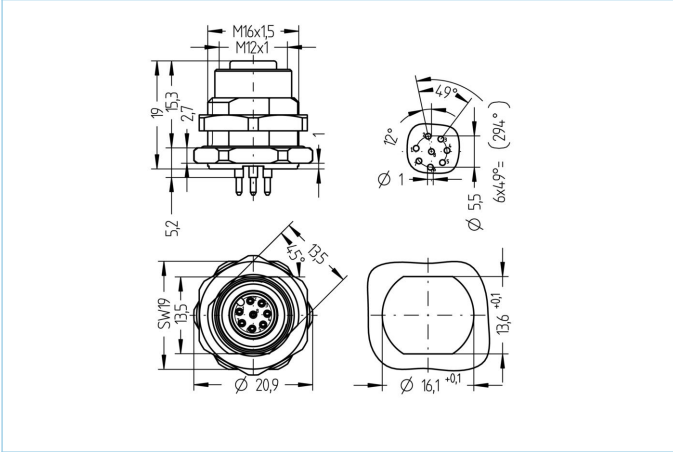

Infos produits	
Désignation	AL-FHM12KUA8-P/M16
Réf.	8072170
Code douanier	85366990
Colisage	10
Fichier STEP	AL-FHM12KUA8-P_M16.stp
EAN	4047106169671
Remplace la référence	8029479
Données techniques	
Connecteur	femelle, droit, M12
Nbre de pôles	8
Codage	A
Tension d'évaluation	30V
Courant admissible par pin par 40°C	2A
Résistance d'isolation	≥10 ⁹ Ω
Température ambiante	-30°C...+90°C
Reflow	2 min. 250 °C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, PA GF, BK
Matériau embase	métal,CuZn, nickelé
Matériau joint femelle	FPM/FKM
Matériau joint extérieur	NBR
Sens de montage	Montage arrière (avec écrou de fixation)
Taille de clé du écrou de fixation	SW17
Type de connexion	Contact PCB
Vis dans fil	M16x1,5
Norme	IEC 61076-2-101
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68
Durée de vie mécanique	>100 cycles
Taux de salissures	3

Classification	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061