
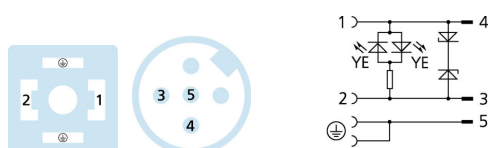


Rallonge, Tête d'électrovannes, M12

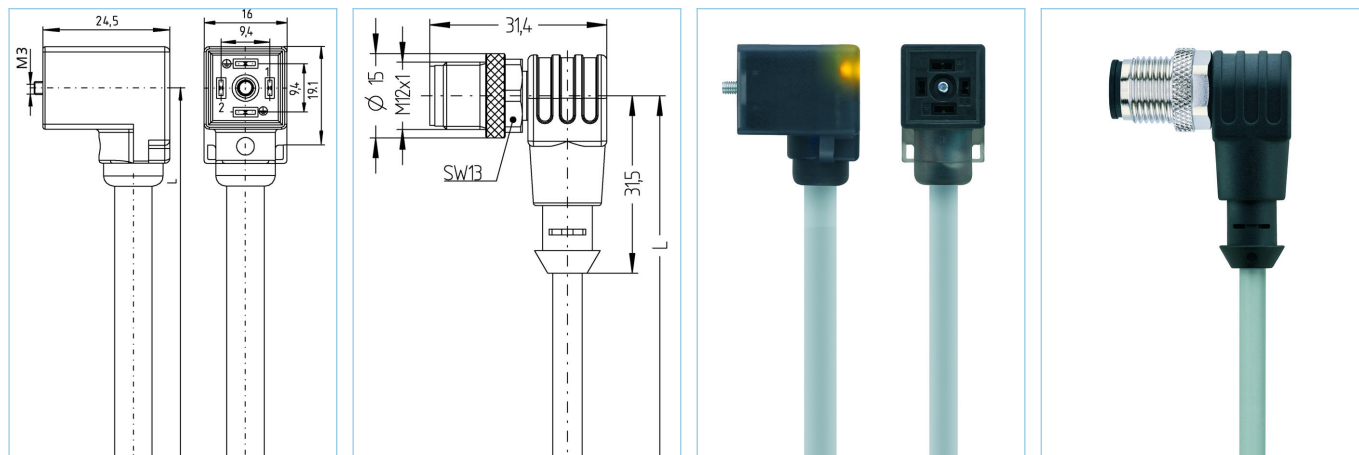

Infos produits

Désignation	VCI22-24.4-1-AL-WWAS5.002/P01
Réf.	8052293
Longueur	1m
Code douanier	85444290
Fichier STEP	VCI22-24.4-L-AL-WWAS5.stp
EAN	4047106119706
étiquettes d'identification	2 pièces

Données techniques	Côté-A	Côté-B
Connecteur	femelle, coudé, électrovanne CI	mâle, coudé, M12
Nbre de pôles	2+T fil	2+PE
Brochage	1 BN, 2 BU, PE: GNYE	3 BU, 4 BN, 5 GNYE
Codage		A
Tension d'évaluation	30V _{AC/DC}	60V
Courant admissible par pin	4A	4A
Résistance d'isolation	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
Température ambiante	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué argent	métal, CuZn, plaqué or
Matériau porte-contact	plastique, PA, BK	plastique, TPU, BK
Matériau surmoulage	plastique, TPU, BK, tranlucant	plastique, TPU, BK
Matériau bague		métal, CuZn, nickelé
Matériau joint femelle	plastique, TPU	
Logique d'activation	LED YE	
Circuit de protection	diode Z	
Vis de fixation	métal, CuZn, nickelé	
Forme	CI	
Norme	DIN EN 175301-803	IEC 61076-2-101
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
Durée de vie mécanique	>100 cycles	>100 cycles
Taux de salissures	3	3

Câble **PVC, UL, P01, GY**

Câble PVC pour utilisation dans la technique de réglage et de commande et sur les détecteurs. Convient pour une utilisation en milieu sec sur les machines de conditionnement et dans la technique de montage et de convoyage. Haute flexibilité avec mouvement sans contrainte (utilisation de chaînes porte-câbles possible dans certaines conditions). Prédestiné pour l'utilisation dans l'industrie agro-alimentaire et l'industrie des boissons. Les câbles P01 sont conformes aux normes UL et CSA (UL1729/2464 ; cULus).

Diamètre extérieur gaine	5,30 mm
Matériau gaine du câble	PVC
Couleur de la gaine	GY, similaire RAL7040
Diamètre de fil	4+1 x 0,34mm ²
Matériau isolation des brins	PVC
Couleur de fil	BN, WH, BU, BK, GNYE
Composition des brins	19 x 0,15 mm
Rayon de courbure (fixe)	5 x Ø-câble
Rayon de courbure (mobile)	10 x Ø-câble
Plage de température mouvement	0°C...+80°C
Plage de température fixe	-25°C...+80°C
Tension nominale câble	≤300 V
Caractéristique spécifiques	résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme RoHs, résistants aux acides et aux alcalins, résistant à l'ozone, résistant aux UV

Classification

eCI@ss 6.0	27279218
eCI@ss 7.0	27279218
eCI@ss 8.0	27279218
eCI@ss 9.0	27060312
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Accessoire

Étiquettes d'identification, Tête d'électrovannes

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047109/Labels-valve-connector-housing-styles-B/BI/C/CI>