


连接电缆，阀连接器， M12

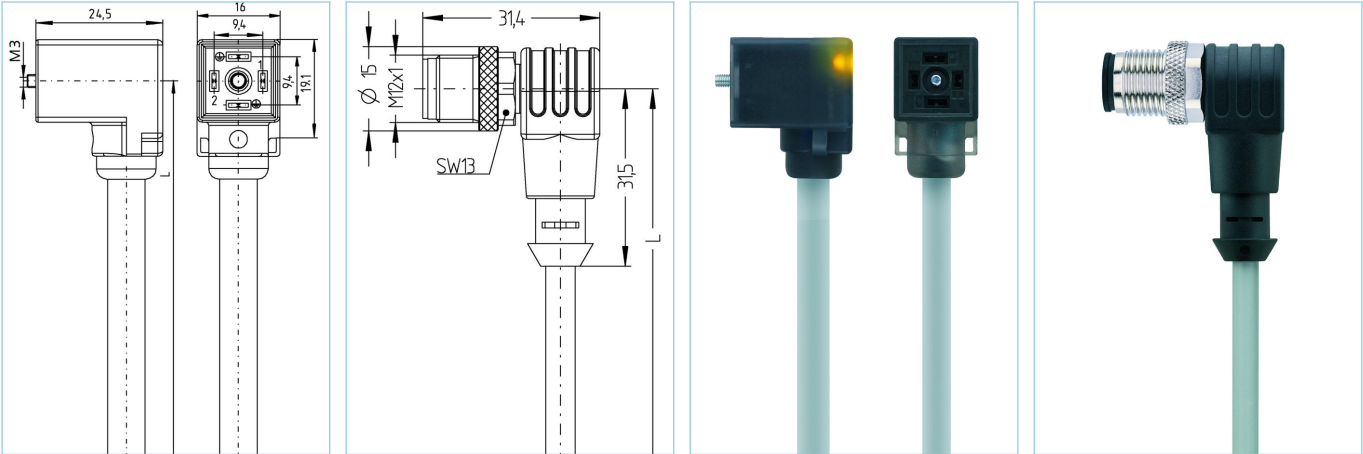

产品信息		
物料描述	VCI22-24.4-1-AL-WWAS5.002/P01	
物料编号	8052293	
长度	1m	
海关关税编码	85444290	
Step-文件	VCI22-24.4-L-AL-WWAS5.stp	
EAN	4047106119706	
Bezeichnungsschildträger	2块	
技术参数	A面	B面
连接头	母头，弯型，CI阀	公头，弯型，M12
针脚数	2+PE， PE桥接	2+PE
针脚分布	1 BN, 2 BU, PE: GNYE	3 BU, 4 BN, 5 GNYE
编码		A
额定电压	30V _{AC/DC}	60V
电流负荷 (40°)	4A	4A
绝缘电阻	≥10 ⁸ Ω	≥10 ⁸ Ω
产品环境温度	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
触点材料	合金，磷青铜，镀银	合金，铜锌，镀金
触头载体材料	塑料，PA，黑色	塑料，TPU，黑色
夹紧基体材料	塑料，TPU，黑色，透明色	塑料，TPU，黑色
连接螺母材料		合金，铜锌，镀镍
密封 (母头) 材料	塑料，TPU	
信号状态指示器	LED 黄色	
保护电路	齐纳二极管	
固定螺丝	合金，铜锌，镀镍	
防护类型	CI	
标准	DIN EN 175301-803	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数	>100 插拔次数
防护等级	3	3

电缆		PVC, UL, P01, GY
用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。P01-电缆符合UL和CSA (UL1729/2464; cULus) 的要求。		
外径	5,30 mm	
电缆护套材料	PVC	
外被颜色	灰，类似于 RAL7040	
线芯横截面积	4+1 x 0.34mm²	
电缆绝缘材料	PVC	
线芯颜色	棕，白，蓝，黑，绿黄	
导体结构	19 x 0.15 mm	
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆	
弯曲半径（重复）	10 x Ø-电缆	
环境温度（重复）	0°C...+80°C	
环境温度（固定）	-25°C...+80°C	
电缆额定电压	≤300 V	
特性	耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线	
分类		
eCl@ss 6.0	27279218	
eCl@ss 7.0	27279218	
eCl@ss 8.0	27279218	
eCl@ss 9.0	27060312	
ETIM 5.0	EC001855	
ETIM 6.0	EC001855	
附件		

标签, 阀连接器
<https://www.escha.net/cn/8047109>