
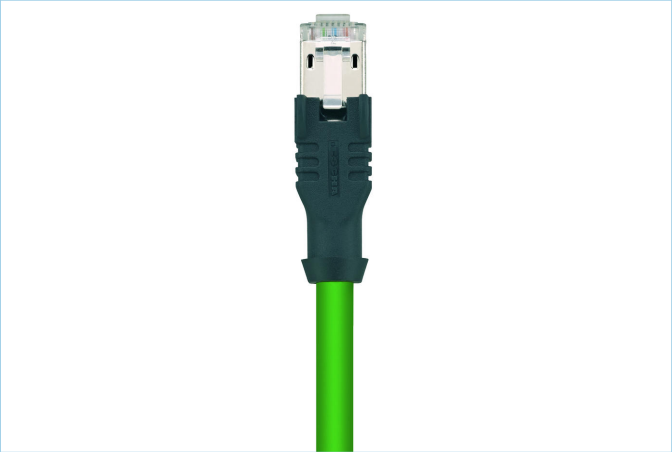


延长电缆, 10 GBit/s, 工业以太网, RJ45, 屏蔽

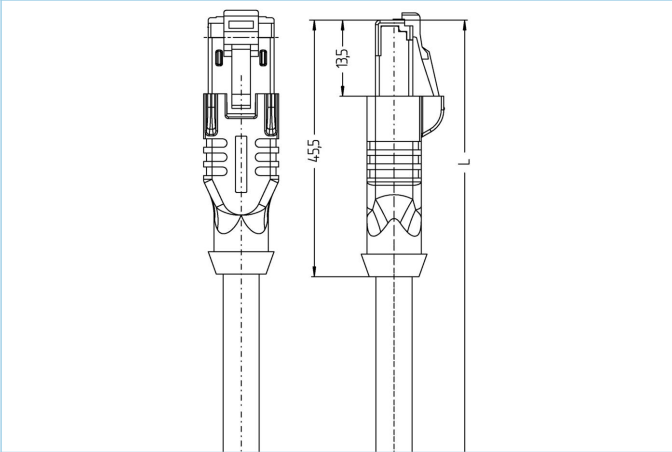

产品信息	
物料描述	IE-RJ45SS8.002-5/S3500
物料编号	8052215
长度	5m
海关关税编码	85444290
Step-文件	IE-RJ45SS8-m.stp
EAN	4047106115869
技术参数	
连接头	公头, 直型, RJ45
针脚数	8
针脚分布	1 WHOG, 2 OG; 3 WHGN, 4 BU; 5 WHBU, 6 GN; 7 WHBN, 8 BN
配置	T568B
额定电压	50V
电流负荷 (40°)	1A
传输特性	Cat6A
产品环境温度	-40°C...+70°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料
夹紧基体材料	塑料, TPE, 黑色
屏蔽防护层材料	合金, 铜锌, 镀镍
屏蔽	with 屏蔽
标准	IEC 60603-7-5
防护等级 (安装好)	IP20
机械寿命周期	>750 插拔次数
电缆末端装配	开放式线缆端口
污染等级	1
业先进的技术资料 UL	
额定电压	30V _{AC/DC}
额定电流	1,0A

电缆		Cat7, PUR, UL, S3500
用于自动化和现场总线技术中保证工业数据安全传输的屏蔽聚氨酯电缆。该电缆符合 UL-Style 20963和Cat7 (电性能依据 EN50288-4-2) 的要求。材料和构造性设置可提高电缆的机械应力 (磨损、弯曲、振动等)。		
外径		6,40 mm
电缆护套材料		PUR
外被颜色		绿 , 类似于 RAL6018
线芯横截面积		4 x 2 x 0.14 mm ²
电缆绝缘材料		PE
线芯颜色		白/橙 ; 白/绿 ; 白/棕 ; 白/蓝
导体结构		7 x 0.16 mm
弯曲半径 (固定)		5 x Ø-电缆
弯曲半径 (重复)		10 x Ø-电缆
环境温度 (重复)		-20°C...+60°C
环境温度 (固定)		-40°C...+80°C
屏蔽		是
无卤素		是
传输特性		Cat7
电缆额定电压		30 V UL rating
特性		耐海水, 可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗紫外线, 耐水解, 无卤素, 耐油, 高弹性, 无腐蚀性气体, 抗微生物, 无火花蔓延
分类		
eCl@ss 6.0		27061801
eCl@ss 7.0		27060308
eCl@ss 8.0		27060308
eCl@ss 9.0		27060308
ETIM 5.0		EC002599
ETIM 6.0		EC002599
附件		
RJ45未锁定的夹装		
https://www.escha.net/cn/cat/index/sCategory/1473?p=1&o=3&n=15&f=807		
电缆剥离工具		
https://www.escha.net/cn/8066215		
电缆剥离工具		
https://www.escha.net/cn/8066216		