
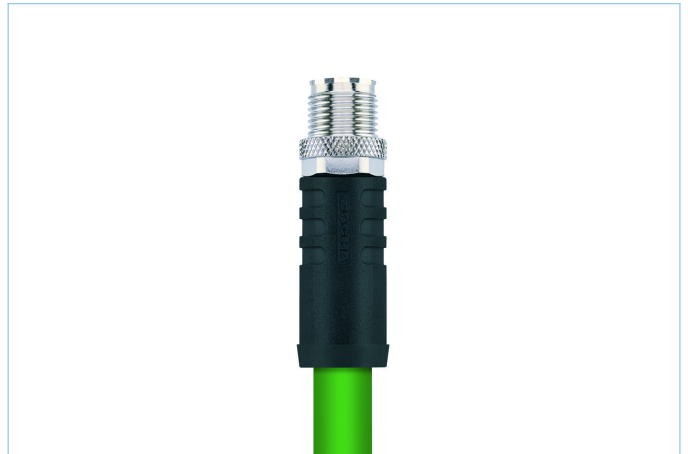


Prolunga, 10 GBit/s, Industrial Ethernet, M12, schermato, resistente a torsione

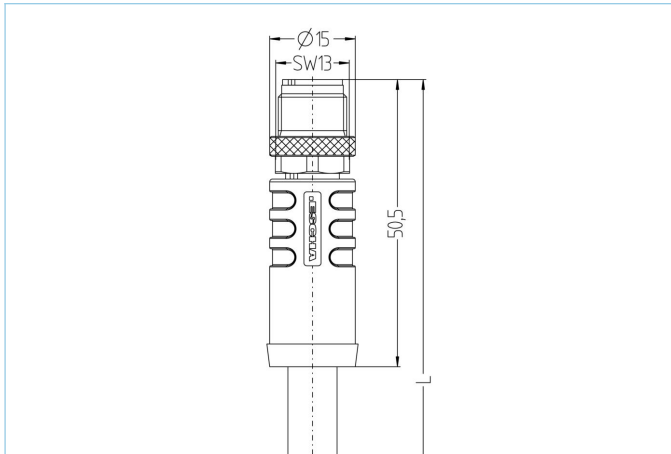

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	IE-WASSX8.066-2-IE-WASSX8.066/S4030
Codice articolo	8063564
Lunghezza	2m
Tariffa doganale No.	85444290
Step-File	IE-WASSX8-L-IE-WASSX8_S403X.stp
EAN	4047106149222
Portaetichetta	2 pezzi

Dati tecnici	Lato A	Lato B
Connettore	maschio, dritto, M12	maschio, dritto, M12
Numero di pin	8	8
Assegnazione Pin	1 WHOG, 2 OG; 3 WHGN, 4 GN; 5 WHBN, 6 BN; 7 WHBU, 8 BU	1 WHOG, 2 OG; 3 WHGN, 4 GN; 5 WHBN, 6 BN; 7 WHBU, 8 BU
Codifica	X	X
Tensione nominale	50V _{AC} 60V _{DC}	50V _{AC} 60V _{DC}
Carico in corrente (a 40°C)	0,5A	0,5A
Resistenza isolamento	≥10 ⁸ Ω	≥10 ⁸ Ω
Resistenza	≤ 5mΩ	≤ 5mΩ
Caratteristiche di trasmissione	Cat6A	Cat6A
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatti	Plastica, PA GF, BK	Plastica, PA GF, BK
Materiale di presa del corpo	Plastica, TPU, BK	Plastica, TPU, BK
Materiale dado accoppiamento	Metallo, CuZn, nichelato	Metallo, CuZn, nichelato
Schermatura	con schermatura	con schermatura
Normative	IEC 61076-2-109	IEC 61076-2-109
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	2	2

Scheda tecnica completa con UL

Tensione nominale	48V _{AC/DC}
Corrente nominale	0,5A

cable **Cat7, PUR, UL, S4030, PROFINET**

PROFINET 4x2xAWG24/7 tipologia C è un cavo per trasmissione dati ad alta velocità Cat 7, resistente alla torsione. La guaina in PUR rende questo cavo resistente agli oli e all'abrasione con caratteristiche halogenfree e ritardante la fiamma. E' idoneo ad applicazioni in ambienti industriali. Grazie alla qualità della schermatura viene garantita un'elevata sicurezza e qualità della comunicazione dati anche in aree con interferenze elettromagnetiche. Adatto per applicazioni in ambienti asciutti e bagnati.

Diámetro esterno della guaina	9,40 mm
Materiale guaina cavo	PUR
Colore guaina	GN, simile RAL6018
Sezione del conduttore	4 x 2 x AWG24
Materiale di isolamento del conduttore	Foam-Skin Polyolefin
Colori dei conduttori	WH/BU ; WH/OG ; WH/GN ; WH/BN
Struttura del conduttore	7 x 0.20 mm
Raggio di curvatura (fisso)	8 x Ø-cavo
Raggio di curvatura (mobile)	15 x Ø-cavo
Temperatura di esercizio (ripetuta)	-30°C...+70°C
Temperatura di esercizio (posa fissa)	-40°C...+80°C
Schermatura	Si
Privo di alogeni	Si
Torsione	>5 Mil. cicli (±180°/m)
Caratteristiche di trasmissione	Cat7
Tensione nominale cavo	max. 125V
Caratteristiche speciali	ritardante la fiamma, riciclabile, LABS free, RoHs compliant, resistente all'ozono, resistente ai raggi UV, resistente a torsione, privo di alogeni, resistente agli oli

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27060307
eCl@ss 7.0	27060307
eCl@ss 8.0	27060307
eCl@ss 9.0	27060307
ETIM 5.0	EC000830
ETIM 6.0	EC000830

Accessori

Set di montaggio, M12

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047664/Mounting-set-M12-clips-and-screws-M4x8-black>

Chiave a coppia

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8055431/Torque-wrench-set-M8-M12>

Anelli di marcatura Ø 9mm

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschluss technik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=809>