



连接电缆, 食品饮料加工行业, M8x1

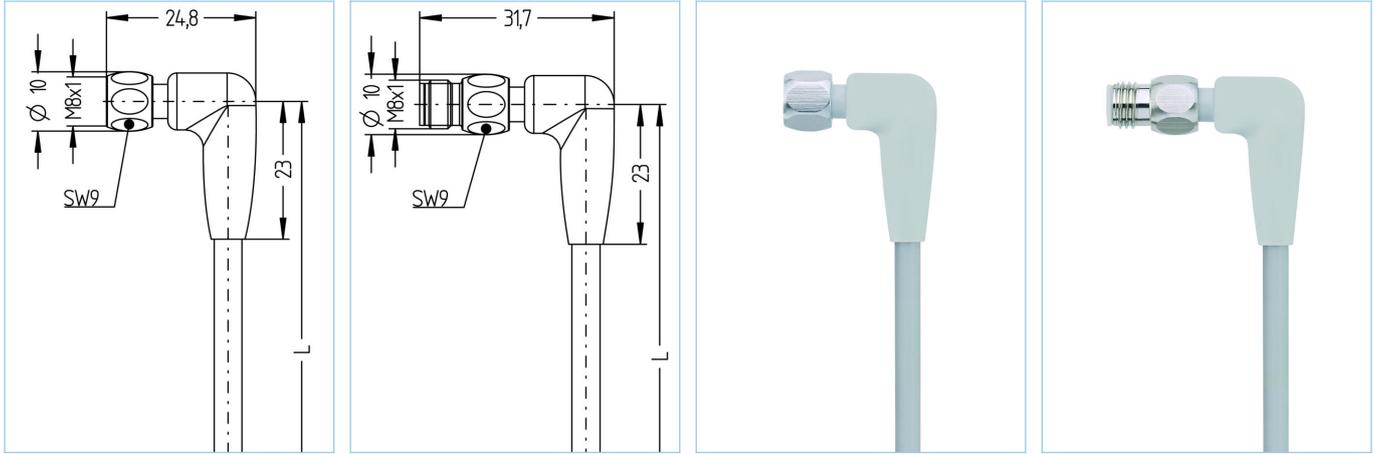

产品信息		
物料描述	FB-SWKPH4-5-FB-SWSPH4/P01	
物料编号	8063768	
长度	5m	
海关关税编码	85444290	
Step-文件	FB-SWKPH4-L-FB-SWSPH4-S3930.stp	
EAN	4047106150792	
技术参数	A面	B面
连接头	母头, 弯型, M8x1	公头, 弯型, M8x1
针脚数	4	4
针脚分布	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK
额定电压	60V	60V
电流负荷 ( 40° )	4A	4A
绝缘电阻	≥10 <sup>9</sup> Ω	≥10 <sup>9</sup> Ω
产品环境温度	-40°C...+105°C	-40°C...+105°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PP, 灰色	塑料, PP, 灰色
夹紧基体材料	塑料, PP, 灰色	塑料, PP, 灰色
连接螺母材料	不锈钢, V4A	不锈钢, V4A
密封 ( 母头 ) 材料	EPDM	
标准	IEC 61076-2-104	IEC 61076-2-104
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68, IP69	IP65, IP67, IP68, IP69
机械寿命周期	>100 插拔次数	>100 插拔次数
防护等级	3/2	3/2

<b>电缆</b>	PVC, UL, P01, GY
用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。P01-电缆符合UL和CSA (UL1729/2464; cULus) 的要求。	
外径	4,70 mm
电缆护套材料	PVC
外被颜色	灰，类似于 RAL7040
线芯横截面积	4 x 0.25 mm <sup>2</sup>
电缆绝缘材料	PVC
线芯颜色	棕，白，蓝，黑
导体结构	14 x 0.15 mm
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	10 x Ø-电缆
环境温度（重复）	0°C...+80°C
环境温度（固定）	-25°C...+80°C
电缆额定电压	≤300 V
特性	耐海水，可回收利用, LABS free, 符合RoHs, 耐酸碱, 抗臭氧, 抗紫外线
<b>分类</b>	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
<b>附件</b>	<b>网络链接</b>
装配-装置, M8x1	<a href="https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8047663">https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8047663</a>
扭矩扳手组	<a href="https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8055431">https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8055431</a>
标记环Ø 9mm	<a href="https://www.escha.net/cn/lang/products/accessoires/markring-rings/">https://www.escha.net/cn/lang/products/accessoires/markring-rings/</a>