连接电缆, 高温, M8x1

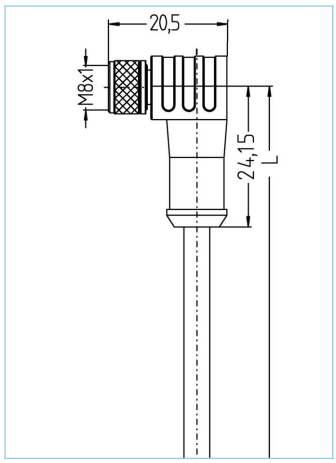

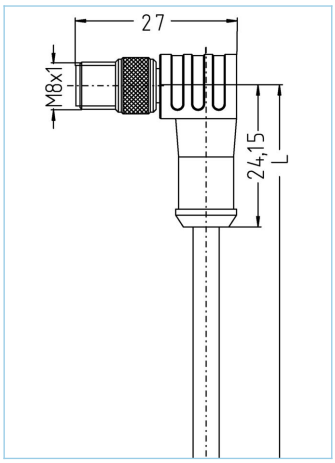

产品信息	
物料描述	HT-SWKP4-1-HT-SWSP4/S2430
物料编号	8051992
长度	1m
海关关税编码	85444290
Step-文件	HT-SWKP4-HT-SWSP4_S2430.stp
EAN	4047106094201

技术参数	A面	B面
连接头	母头, 弯型, M8x1	公头, 弯型, M8x1
针脚数	4	4
针脚分布	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK	30V
额定电压	60V	60V
电流负荷（40°）	4A	4A
绝缘电阻	≥10^8Ω	≥10^8Ω
产品环境温度	-20°C...+150°C	-20°C...+150°C
触点材料	合金，铜锌，镀金	合金，铜锌，镀金
触头载体材料	塑料，PBT GF， 黑色	塑料，PBT GF， 黑色
夹紧基体材料	塑料，PBT GF， 黑色	塑料，PBT GF， 黑色
连接螺母材料	合金，铜锌，镀镍	合金，铜锌，镀镍
密封（母头）材料	FPM/FKM	
标准	IEC 61076-2-104	IEC 61076-2-104
防护等级 (安装好)	IP65	IP65
机械寿命周期	>100 插拔次数	>100 插拔次数
防护等级	3/2	3/2

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |

电缆	PTFE, S2430, high temp

该高温电缆的热阻从-190°C到+260°C该电缆具有完全氟化的护套以及电线绝缘，因此其非常适合用作高频电缆、严苛温度区域内的控制线、以及计算机和航空工业中。此外，其良好的化学强度以及臭氧抗性和耐候性 使得其与众不同。

外径	3,80 mm
电缆护套材料	PTFE
外被颜色	白， 类似于 RAL9003
线芯横截面积	5 x AWG22
电缆绝缘材料	PTFE
线芯颜色	棕，白，蓝，黑，灰
导体结构	7 x 0.254 mm
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	10 x Ø-电缆
环境温度（固定）	-190°C...+260°C
电缆额定电压	≤250 V
特性	耐海水, LABS free, 符合RoHs, 抗臭氧, 抗紫外线, 耐水解, 经验证的清洁剂和消毒剂抗性, 不易燃, 低烟, 优异的化学品抗性, 高温下都具有弹性

分类	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

附件	网络链接
装配-装置, M8x1	https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8047663
扭矩扳手组	https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8055431
标记环Ø 9mm	https://www.escha.net/cn/lang/products/accessoires/marking-rings/

包含在此数据表中的信息已谨慎编辑，对于正确性，完整性及时间的责任仅限于重大过失
艾查工业自动化产品(上海）有限公司上海市奉贤区奉浦开发区环城北路168号南厂房1楼 邮编201401
| +86 2152968180 |