
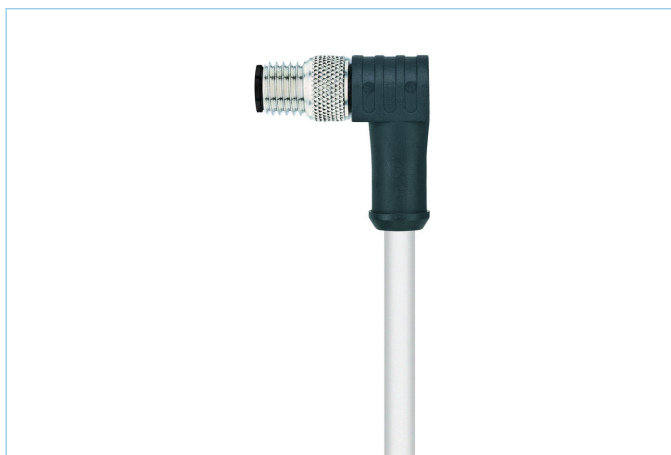


## Cavo connettorizzato da una parte, Alta temperatura, M8x1

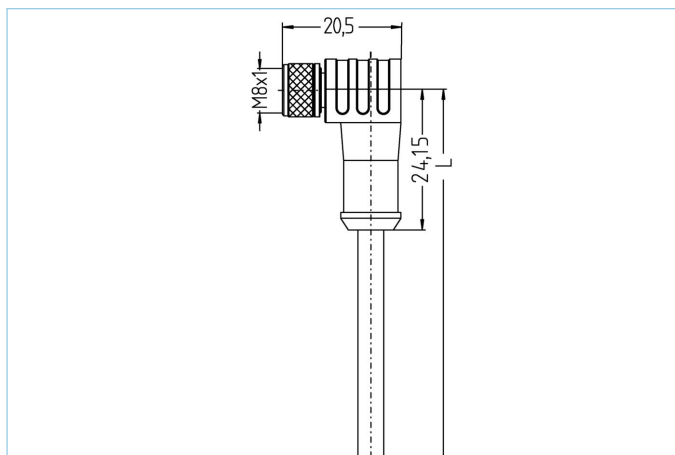

### Caratteristiche del prodotto

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Descrizione articolo | HT-SWSP3-10/S2430  |
| Codice articolo      | 8039492            |
| Lunghezza            | 10m                |
| Tariffa doganale No. | 85444290           |
| Step-File            | HT-SWSP3_S2430.stp |
| EAN                  | 4047106001674      |

### Dati tecnici

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Connettore                    | maschio, angolato, M8x1  |
| Numero di pin                 | 3                        |
| Assegnazione Pin              | 1 BN, 3 BU, 4 BK         |
| Tensione nominale             | 60V                      |
| Carico in corrente (a 40°C)   | 4A                       |
| Resistenza isolamento         | $\geq 10^8 \Omega$       |
| Temperatura ambiente          | -20°C...+150°C           |
| Materiale contatto            | Metallo, CuZn, dorato    |
| Materiale portacontatto       | Plastica, PBT GF, BK     |
| Materiale di presa del corpo  | Plastica, PBT GF, BK     |
| Materiale dado accoppiamento  | Metallo, CuZn, nichelato |
| Normative                     | IEC 61076-2-104          |
| Grado di protezione (montato) | IP65                     |
| Ciclo di vita meccanico       | >100 cicli di montaggio  |
| Connettorezzazione            | 50mm sguainato           |
| Grado di inquinamento         | 3                        |

| cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PTFE, S2430, high temp                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Cavo a range termico esteso, resistente da -190°C a +260°C. Grazie alla guaina e all'isolamento in fluorati, il cavo è perfettamente adatto per applicazioni ad alta frequenza, per controllo in zone con una temperatura critica e nell'industria informatica e nell'aviazione. Si distingue per un'ottima resistenza agli agenti chimici,per la resistenza all'ozono e alle intemperie.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Diametro esterno della guaina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Materiale guaina cavo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PTFE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Colore guaina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | WH, simile RAL9003                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sezione del conduttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 x AWG22                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Materiale di isolamento del conduttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PTFE                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Colori dei conduttori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | BN, WH, BU, BK, GY                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Struttura del conduttore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 x 0.254 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Raggio di curvatura (fisso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 x Ø-cavo                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Raggio di curvatura (mobile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 x Ø-cavo                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura di esercizio (posa fissa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -190°C...+260°C                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tensione nominale cavo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤250 V                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Caratteristiche speciali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | resistente all'acqua marina, LABS free, RoHs compliant, resistente all'ozono, resistente ai raggi UV, resistente all'idrolisi, flessibilità a basse temperature, non incendiabile, bassa emissione di fumo, ottima resistenza agli agenti chimici, flessibile ad alte temperature |
| Classificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| eCl@ss 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27279218                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| eCl@ss 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27279218                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| eCl@ss 8.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27279218                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| eCl@ss 9.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27060311                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ETIM 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EC001855                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ETIM 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EC001855                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Accessori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Web-Link                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Set di montaggio, M8x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <a href="https://www.escha.net/search?sSearch=8047663">https://www.escha.net/search?sSearch=8047663</a>                                                                                                                                                                           |
| Chiave a coppia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="https://www.escha.net/search?sSearch=8055431">https://www.escha.net/search?sSearch=8055431</a>                                                                                                                                                                           |
| Anelli di marcatura Ø 9mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="https://www.escha.net/produkte/zubehoer/kennzeichnungsringe">https://www.escha.net/produkte/zubehoer/kennzeichnungsringe</a>                                                                                                                                             |
| Sguainatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="https://www.escha.net/search?sSearch=8066216">https://www.escha.net/search?sSearch=8066216</a>                                                                                                                                                                           |
| Sguainatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="https://www.escha.net/search?sSearch=8066215">https://www.escha.net/search?sSearch=8066215</a>                                                                                                                                                                           |