
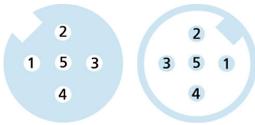


连接电缆, 食品饮料加工行业, M12x1

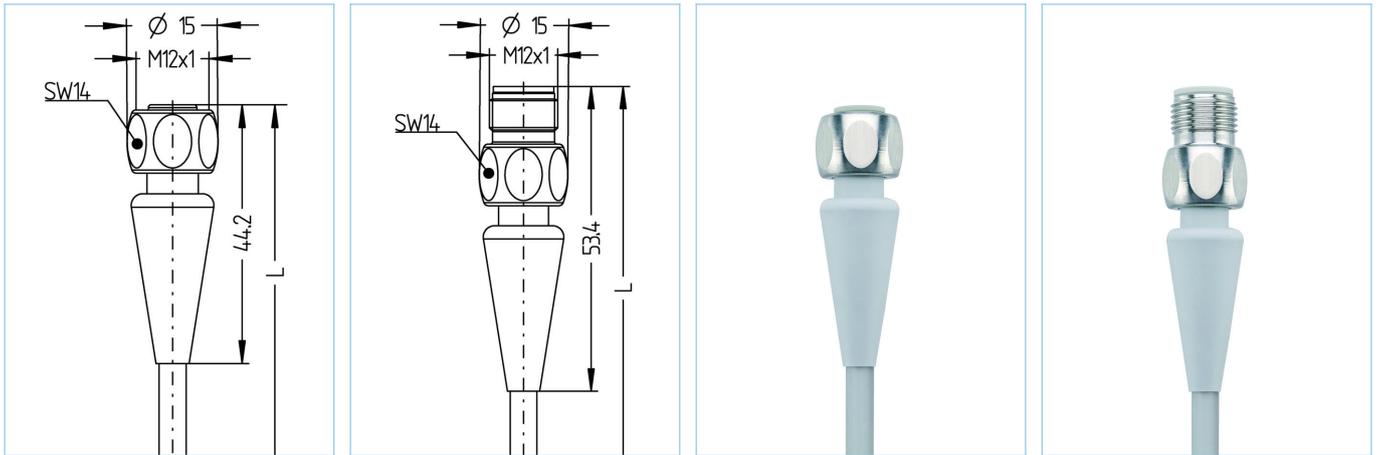

产品信息		
物料描述	FB-WAKH4.5-2-FB-WASH4.5/P00	
物料编号	8063850	
长度	2m	
海关关税编码	85444290	
Step-文件	FB-WAKH4.5-L-FB-WASH4.5.stp	
EAN	4047106151591	
技术参数	A面	B面
连接头	母头, 直型, M12x1	公头, 直型, M12x1
针脚数	5	5
针脚分布	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GY
编码	A	A
额定电压	60V	60V
电流负荷 ( 40° )	4A	4A
绝缘电阻	≥10 <sup>9</sup> Ω	≥10 <sup>9</sup> Ω
电阻	≤ 5mΩ	≤ 5mΩ
产品环境温度	-40°C...+105°C	-40°C...+105°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PP, 灰色	塑料, PP, 灰色
夹紧基体材料	塑料, PP, 灰色	塑料, PP, 灰色
连接螺母材料	不锈钢, V4A	不锈钢, V4A
密封 ( 母头 ) 材料	EPDM	
标准	IEC 61076-2-101	IEC 61076-2-101
防护等级 ( 安装好 )	IP65, IP67, IP68, IP69	IP65, IP67, IP68, IP69
机械寿命周期	>100 插拔次数	>100 插拔次数
防护等级	3	3

<b>电缆</b>	PVC, P00, GY
用于测量、控制以及传感器技术的聚氯乙烯电缆适用于干燥地区的包装机械、组装和输送技术。高弹性和不受力运动（在特定条件下可用于保护拖链）适用于食品和饮料行业。	
外径	4,90 mm
电缆护套材料	PVC
外被颜色	灰，类似于 RAL7040
线芯横截面积	5 x 0.34 mm <sup>2</sup>
电缆绝缘材料	PVC
线芯颜色	棕，白，蓝，黑，灰
导体结构	19 x 0.15 mm
弯曲半径（固定）	5 x Ø-电缆
弯曲半径（重复）	10 x Ø-电缆
环境温度（重复）	0°C...+80°C
环境温度（固定）	-25°C...+80°C
电缆额定电压	≤300 V
特性	耐海水，可回收利用，LABS free，符合RoHs，耐酸碱，抗臭氧，抗紫外线
<b>分类</b>	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
<b>附件</b>	<b>网络链接</b>
装配-装置, M12x1	<a href="https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8047664">https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8047664</a>
扭矩扳手组	<a href="https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8055431">https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8055431</a>
标记环Ø 9mm	<a href="https://www.escha.net/cn/lang/products/accessoires/marketing-rings/">https://www.escha.net/cn/lang/products/accessoires/marketing-rings/</a>
食品饮料加工行业, 转接	<a href="https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8063392">https://www.escha.net/cn/search?sSearch=8063392</a>