



Cavo connettorizzato da una parte, Connettore per valvole, A


$$1) \text{---} \text{BN}$$

2) ————— BU
 (⊥) ————— GN/YE

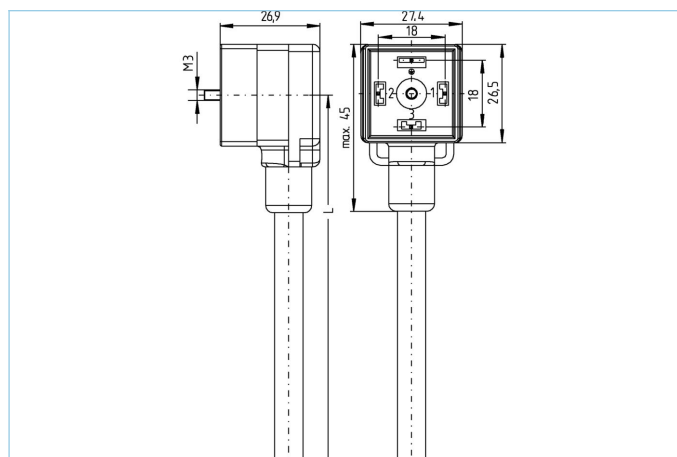

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	VA21-230.0-10/P01
Codice articolo	8050874
Lunghezza	10m
Tariffa doganale No.	85444290
Step-File	VA21-230_0.stp
EAN	4047106011604

Dati tecnici

Connettore	femmina, angolato, Valvola A
Numero di pin	2+PE
Assegnazione Pin	1 BN, 2 BU, 3 n.c., PE: GNYE
Tensione nominale	230V _{AC/DC}
Carico in corrente (a 40°C)	10A
Resistenza isolamento	≥10 ⁸ Ω
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C
Materiale contatto	Metallo, CuSn, argentato
Materiale portacontatto	Plastica, PA, BK
Materiale di presa del corpo	Plastica, TPU, BK
Materiale di tenuta (femmina)	Plastica, TPU
Circuito di protezione	senza
Vite di fissaggio	Metallo, ottone nichelato
Tipo di custodia	A
Normative	DIN EN 175301-803
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3

cable **PVC, UL, P01, GY**

Cavo per misura, controllo e collegamento sensori in PVC. Ideale per applicazioni in zone asciutte su macchine confezionatrici, in automazioni di assemblaggio o logistica. Elevata flessibilità idoneo a movimenti non guidati (applicazioni in catena portacavi da valutare). Sviluppato per applicazioni nell'industria alimentare e beverage.

Diametro esterno della guaina	6,10 +/- 0,2 mm
Materiale guaina cavo	PVC
Colore guaina	GY, simile RAL7040
Sezione del conduttore	3 x 0.75 mm ²
Materiale di isolamento del conduttore	PVC
Colori dei conduttori	BN, BU, GNYE
Struttura del conduttore	24 x 0,20 mm
Raggio di curvatura (fisso)	5 x Ø-cavo
Raggio di curvatura (mobile)	10 x Ø-cavo
Temperatura di esercizio (ripetuta)	0°C...+80°C
Temperatura di esercizio (posa fissa)	-25°C...+80°C
Tensione nominale cavo	≤300 V
Caratteristiche speciali	resistente all'acqua marina, riciclabile, LABS free, RoHS compliant, resistente agli acidi e alcalini, resistente all'ozono, resistente ai raggi UV

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060312
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Accessori

Etichette, Connettore per valvole

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047110/Labels-valve-connector-housing-style-A>

Vite di fissaggio

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8060907/Stainless-steel-screws-for-valve-connector-M3x28>