



Flansch, M12

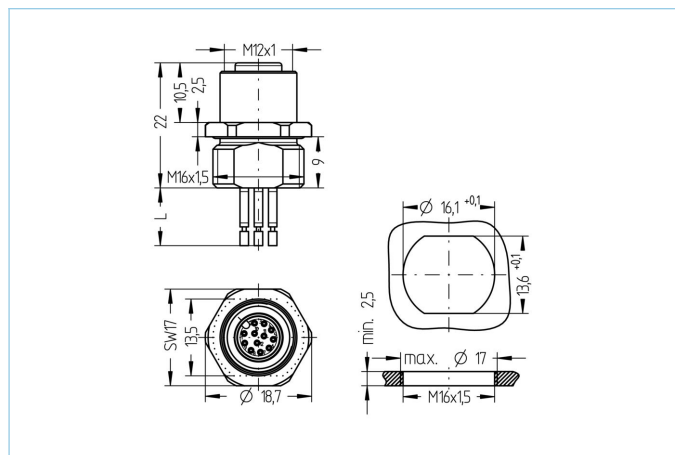

Produktinformationen

Artikelbezeichnung	AL-FVM12KUA12-0,5/M16
Artikel-Nr.	8071696
Zolltarif-Nr.	85444290
Verpackungseinheit	5
Step-Datei	AL-FVM12KUA12-m_M16.stp
EAN	4047106169947
Ersatz für	8028116

Technische Daten

Steckverbinder	Buchse, gerade, M12
Polzahl	12
Pin-Belegung	1 BN, 2 BU, 3 WH, 4 GN, 5 PK, 6 YE, 7 BK, 8 GY, 9 RD, 10 VT, 11 GYPK, 12 RDBU
Codierung	A
Bemessungsspannung	30V
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C)	1,5A
Isolationswiderstand	≥10 ⁸ Ω
Umgebungstemperatur	-30°C...+90°C
Material Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Material Kontaktträger	Kunststoff, PA GF, BK
Material Flanschgehäuse	Metall, CuZn, vernickelt
Material Dichtung (Buchse)	FPM/FKM
Material äußere Dichtung	NBR
Montagerichtung	Vorderwandmontage (ohne Befestigungsmutter)
Schlüsselweite Befestigungsmutter	SW17
Litzenlänge	0,50m
Aderfarben	BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GYPK, RDBU
Anschlussart	Litzenanschluss
Aderquerschnitt	12 x 0,14 mm ²
Material Aderisolierung	PVC
Befestigungsgewinde	M16x1,5

Normen	IEC 61076-2-101
Schutzart (montiert)	IP65, IP67, IP68
Mechanische Lebensdauer	>100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Aderquerschnitt	12 x 0,14 mm ²
Klassifikationen	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061