



Embase, M12

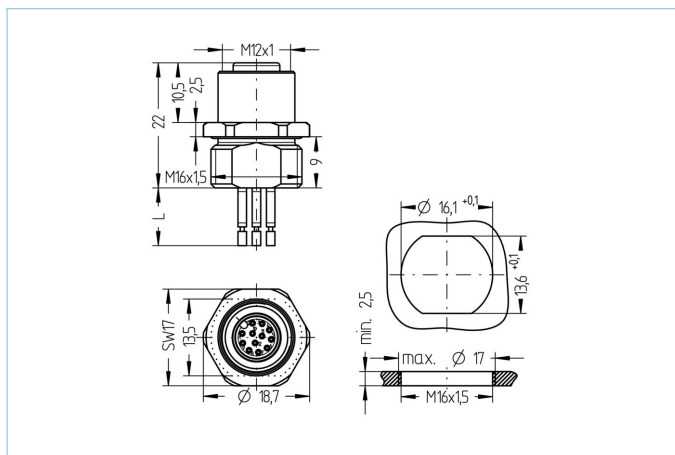

Infos produits

Désignation	AL-FVM12KUA12-0,5/M16
Réf.	8071696
Code douanier	85444290
Colisage	5
Fichier STEP	AL-FVM12KUA12-m_M16.stp
EAN	4047106169947
Remplace la référence	8028116

Données techniques

Connecteur	femelle, droit, M12
Nbre de pôles	12
Brochage	1 BN, 2 BU, 3 WH, 4 GN, 5 PK, 6 YE, 7 BK, 8 GY, 9 RD, 10 VT, 11 GYPK, 12 RDBU
Codage	A
Tension d'évaluation	30V
Courant admissible par pin par 40°C	1,5A
Résistance d'isolation	≥10 ⁹ Ω
Température ambiante	-30°C...+90°C
Matériau-contact	métal, CuZn, plaqué or
Matériau-porte-contact	plastique, PA GF, BK
Matériau embase	métal, CuZn, nickelé
Matériau joint femelle	FPM/FKM
Matériau joint extérieur	NBR
Sens de montage	Montage avant (sans écrou de fixation)
Taille de clé du écrou de fixation	SW17
Longueur de brin	0,50m
Couleur de fil	BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GYPK, RDBU
Type de connexion	Contact de câble
Diamètre de fil	12 x 0,14 mm ²
Matériau isolation des brins	PVC
Vis dans fil	M16x1,5

Norme	IEC 61076-2-101
Classe de protection (monté)	IP65, IP67, IP68
Durée de vie mécanique	>100 cycles
Taux de salissures	3
Diamètre de fil	12 x 0,14 mm ²
Classification	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061