


Verbindingsleiding, Hoge temperatuur, M8x1

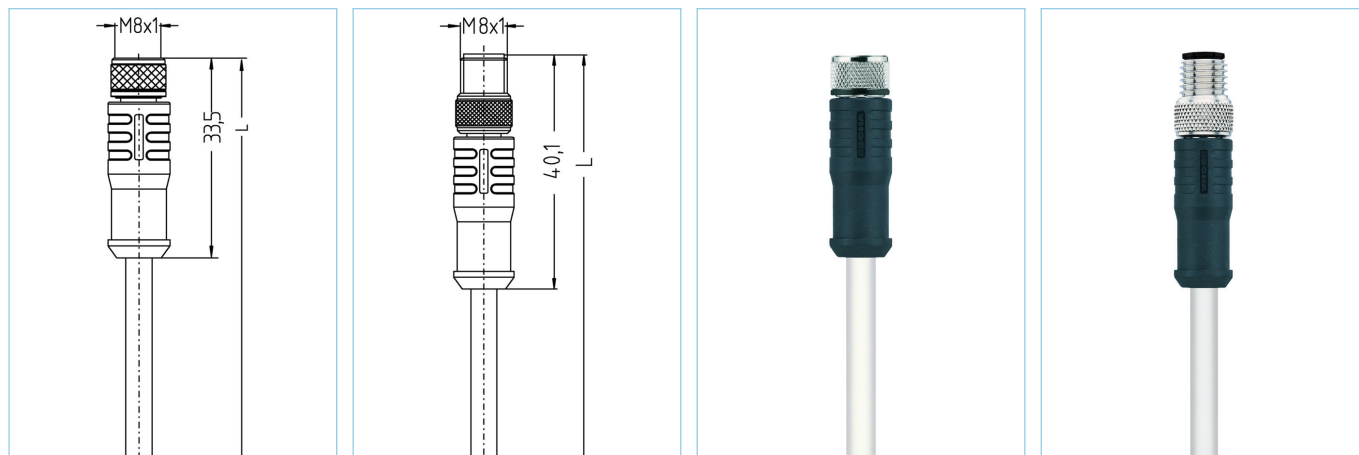

Productinformatie

Artikelomschrijving	HT-SKP4-2-HT-SSP4/S2430
Artikel-Nr.	8039975
Lengte	2m
BTW tarief nr.	85444290
Step File	HT-SKP4-HT-SSP4_S2430.stp
EAN	4047106002015

Technische gegevens	A-zijde	B-zijde
Connector	female, recht, M8x1	male, recht, M8x1, schroefaansluiting
Aantal polen	4	4
Pin bezetting	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK	30V
Nominale spanning	60V	60V
Stroombelasting (bij 40°C)	4A	4A
Isolatieweerstand	$\geq 10^9 \Omega$	$\geq 10^9 \Omega$
Omgevingstemperatuur	-20°C...+150°C	-20°C...+150°C
Materiaal contact	Metaal, CuZn, verguld	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, PBT GF, BK	Kunststof, PBT GF, BK
Materiaal kartelmoer	Kunststof, PBT GF, BK	Kunststof, PBT GF, BK
Materiaal moer	Metaal, CuZn, vernikkeld	Metaal, CuZn, vernikkeld
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM	
Normen	IEC 61076-2-104	IEC 61076-2-104
Afdichting (aangesloten)	IP65	IP65
Mechanische levensduur	>100 steekcycli	>100 steekcycli
Vervuilingsgraad	3/2	3/2

Kabel	PTFE, S2430, high temp
-------	------------------------

De thermische stabiliteit van de hoge-temperatuur kabel varieert van -190°C tot + 260°C. De kabel is door zijn volledige gefluoreerde mantel en aderisolatie zeer geschikt voor hoogfrequente applicaties zoals stuurkabels in temperatuurkritische ruimtes in de computer en luchtvaart industrie. De kabel wordt gekenmerkt door een zeer goede chemische bestendigheid, evenals ozon- en weersbestendigheid.

Buitendiameter mantel	3,80 mm
Materiaal mantel	PTFE
Mantelkleur	WH, zoals RAL9003
Aderdoorsnede	5 x AWG22
Materiaal aderisolatie	PTFE
Aderkleuren	BN, WH, BU, BK, GY
Aderopbouw	7 x 0.254 mm
Buigradius (vast)	5 x Ø-kabel
Buigradius (bewegend)	10 x Ø-kabel
Temperatuurbereik (vast)	-190°C...+260°C
Nominale spanning kabel	≤250 V
bijzondere eigenschappen	zeewater bestendig, LABS vrij, RoHS conform, ozon bestendig, UV bestendig, hydrolyse vast, flexibel met lage temperaturen, niet brandbaar, Geringe rookontwikkeling, uitstekend chemisch bestendig, flexibel met hoge temperaturen

Classificaties	
eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Accessoires	Weblink
Montage set, M8x1	https://www.escha.net/search?sSearch=8047663
Draaimomentsleutel set	https://www.escha.net/search?sSearch=8055431
Markering Ø 9mm	https://www.escha.net/produkte/zubehoer/kennzeichnungsringe