
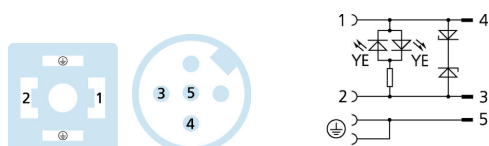


Przewód łączący, Złącza zaworowe, M12

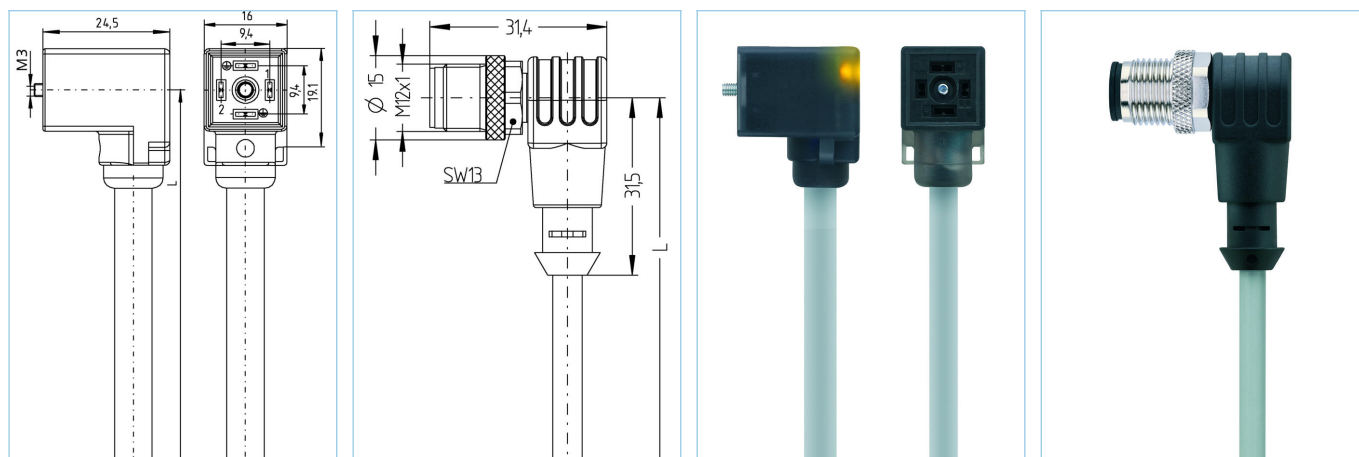

Informacje o produkcie

Nazwa artykułu	VCI22-24.4-2-AL-WWAS5.002/P01
Nr. artykułu	8052294
Długość	2m
Nr taryfy celnej	85444290
Plik step	VCI22-24.4-L-AL-WWAS5.stp
EAN	4047106120344
Nośniki tabliczek identyfikacyjnych	2 kawałki

Dane techniczne	Koniec A	Koniec B
Złącze wtykowe	Gniazdo, kątowe, Zawór CI	Wtyk, pod kątem, M12
Ilość pinów	2+PE, PE zmostkowane	2+PE
Obłożenie pinów	1 BN, 2 BU, PE: GNYE	3 BU, 4 BN, 5 GNYE
Kodowanie		A
Napięcie znamionowe	30V _{AC/DC}	60V
Obciążalność prądowa styku (przy 40°C) 4A		4A
Oporność izolacji	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
Temperatura otoczenia	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
Materiał styków	Metal, CuSn, posrebrzany	Metal, CuZn, pozłacany
Materiał nośnika styków	Tworzywo sztuczne, PA, BK	Tworzywo sztuczne, TPU, BK
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne, TPU, BK, przeświecające	Tworzywo sztuczne, TPU, BK
Materiał nakrętki		Metal, CuZn, niklowany
Materiał uszczelki (wtyczka żeńska)	Tworzywo sztuczne TPU	
Wyświetlacz stanu przełączenia	LED YE	
Układ ochronny	Dioda Zenera	
Śruba mocująca	Metal, CuZn niklowany	
Kształt	CI	
Normy	DIN EN 175301-803	IEC 61076-2-101
Stopień ochrony (w stanie zamontowanym)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
Trwałość mechaniczna	>100 cykli wtykania	>100 cykli wtykania
Stopień zanieczyszczenia	3	3

Przewód

PVC, UL, P01, GY

Kabel PVC do zastosowania w technice regulacyjnej i sterowniczej oraz sensoryce. Przeznaczony do zastosowania w sekcji suchej w przypadku pakowarek oraz w technice montażowej i przeładunkowej. Wysoka elastyczność przy nieobciążonym ruchu (w pewnych okolicznościach możliwe zastosowanie w przewodnikach łańcuchowych). Predestynowany do zastosowania w przemyśle spożywczym i napojowym. Przewody P01 spełniają wymagania określone przez UL i CSA (UL1729/2464;cULus).

Średnica zewnętrzna płaszczu przewodu	5,30 mm
Materiał płaszczu przewodu	PVC
Kolor płaszczu przewodu	GY, zbliżone do RAL7040
Średnica żyły	4+1 x 0,34mm ²
Materiał izolacji żył	PVC
Kolory żył	BN, WH, BU, BK, GNYE
Budowa żył przewodu	19 x 0,15 mm
Promień zginania (instalacja stała)	5 x Ø-przewód
Promień zginania (instalacja ruchoma)	10x Ø-przewód
Zakres temperatury (instalacja ruchoma)	0°C...+80°C
Zakres temperatury (instalacja stała)	-25°C...+80°C
Napięcie nominalne przewodu	≤300 V
Właściwości specjalne	odporne na działanie wody morskiej, nadające się do recyklingu, wolne od LABS, zgodne z ROHS, odporne na działanie kwasów i ługów, odporne na działanie ozonu, odporne na promieniowanie UV

Klasyfikacja

eCI@ss 6.0	27279218
eCI@ss 7.0	27279218
eCI@ss 8.0	27279218
eCI@ss 9.0	27060312
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Akcesoria

Tabliczki identyfikacyjne, Złącza zaworowe

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047109/Labels-valve-connector-housing-styles-B/B/C/CI>