
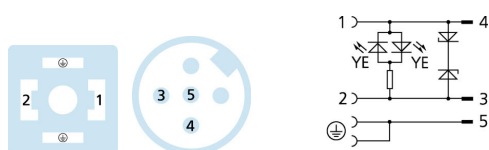


Prolunga, Connettore per valvole, M12

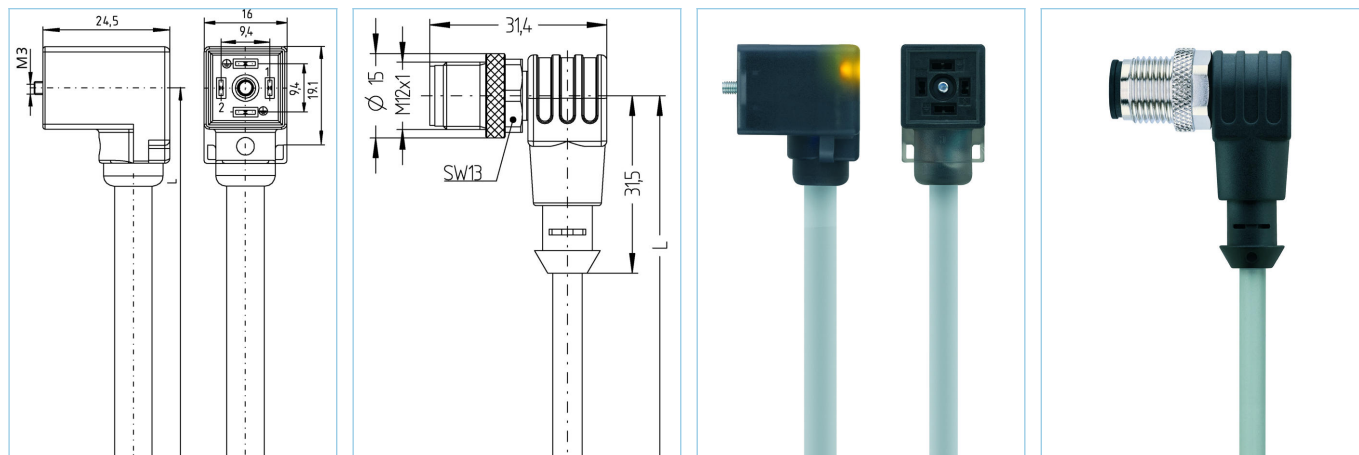

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	VCI22-24.4-2-AL-WWAS5.002/P01
Codice articolo	8052294
Lunghezza	2m
Tariffa doganale No.	85444290
Step-File	VCI22-24.4-L-AL-WWAS5.stp
EAN	4047106120344
Portaetichetta	2 pezzi

Dati tecnici	Lato A	Lato B
Connettore	femmina, angolato, Valvola CI	maschio, angolato, M12
Numero di pin	2+PE, PE ponticellati	2+PE
Assegnazione Pin	1 BN, 2 BU, PE: GNYE	3 BU, 4 BN, 5 GNYE
Codifica		A
Tensione nominale	30V _{AC/DC}	60V
Carico in corrente (a 40°C)	4A	4A
Resistenza isolamento	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C	-30°C...+90°C
Materiale contatto	Metallo, CuSn, argentato	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatti	Plastica, PA, BK	Plastica, TPU, BK
Materiale di presa del corpo	Plastica, TPU, BK, traslucida	Plastica, TPU, BK
Materiale dado accoppiamento		Metallo, CuZn, nichelato
Materiale di tenuta (femmina)	Plastic, TPU	
Segnale indicatore di stato	LED YE	
Circuito di protezione	Z-diode	
Vite di fissaggio	Metallo, ottone nichelato	
Tipo di custodia	CI	
Normative	DIN EN 175301-803	IEC 61076-2-101
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68	IP65, IP67, IP68
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3	3

cable **PVC, UL, P01, GY**

Cavo per misura, controllo e collegamento sensori in PVC. Ideale per applicazioni in zone asciutte su macchine confezionatrici, in automazioni di assemblaggio o logistica. Elevata flessibilità idoneo a movimenti non guidati (applicazioni in catena portacavi da valutare). Sviluppato per applicazioni nell'industria alimentare e beverage.

Diametro esterno della guaina	5,30 mm
Materiale guaina cavo	PVC
Colore guaina	GY, simile RAL7040
Sezione del conduttore	4+1 x 0.34mm ²
Materiale di isolamento del conduttore	PVC
Colori dei conduttori	BN, WH, BU, BK, GNYE
Struttura del conduttore	19 x 0.15 mm
Raggio di curvatura (fisso)	5 x Ø-cavo
Raggio di curvatura (mobile)	10 x Ø-cavo
Temperatura di esercizio (ripetuta)	0°C...+80°C
Temperatura di esercizio (posa fissa)	-25°C...+80°C
Tensione nominale cavo	≤300 V
Caratteristiche speciali	resistente all'acqua marina, riciclabile, LABS free, RoHS compliant, resistente agli acidi e alcalini, resistente all'ozono, resistente ai raggi UV

Classificazioni

eCI@ss 6.0	27279218
eCI@ss 7.0	27279218
eCI@ss 8.0	27279218
eCI@ss 9.0	27060312
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Accessori

Etichette, Connettore per valvole

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047109/Labels-valve-connector-housing-styles-B/BI/C/CI>