



## Receptor, M12

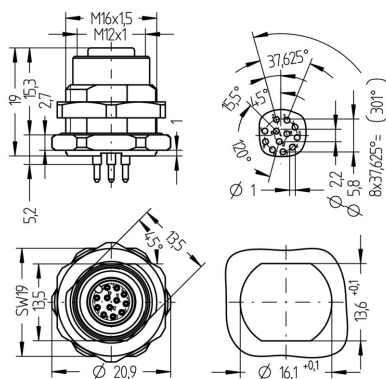

| Datos del producto                   |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Descripción del producto             | AL-FHM12KUA12-P/M16                 |
| No. referencia                       | 8072171                             |
| Número de aduana                     | 85366990                            |
| Unidad del paquete                   | 10                                  |
| Archivo .Step                        | AL-FHM12KUA12-P_M16.stp             |
| EAN                                  | 4047106169855                       |
| Substituido por                      | 8029480                             |
| Datos técnicos                       |                                     |
| Conector                             | Hembra, recto, M12                  |
| Número de pines                      | 12                                  |
| Codificación                         | A                                   |
| Rango de voltaje                     | 30V                                 |
| Corriente de carga ( a 40°C)         | 1,5A                                |
| Resistividad del aislamiento         | ≥10°Ω                               |
| Temperatura ambiente del producto    | -30°C...+90°C                       |
| Reflow                               | 2 min. 250 °C                       |
| Material de contacto                 | Metal, CuZn, dorados                |
| Material del soporte de contacto     | Plástico, PA GF, BK                 |
| Material de la carcasa del pasamuros | Metal, CuZn, niquelado              |
| Material del sellado del material    | FPM/FKM                             |
| Material del sellado externo         | NBR                                 |
| Instrucciones de montaje             | Montaje trasero(incl. Fixing screw) |
| Tamaño de la tuerca de fijación      | A/F19                               |
| Tipo de conexión                     | Print contact                       |
| Rosca de apriete                     | M16x1.5                             |
| Estándar                             | IEC 61076-2-101                     |
| Grado de protección (montado)        | IP65, IP67, IP68                    |
| Ciclo de funcionamiento mecánico     | >100 ciclos de conexión             |
| Grado de polución                    | 3                                   |

#### Clasificaciones

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279220 |
| eCl@ss 7.0 | 27440103 |
| eCl@ss 8.0 | 27440103 |
| eCl@ss 9.0 | 27440103 |
| ETIM 5.0   | EC002061 |
| ETIM 6.0   | EC002061 |