


Connettore a pannello, M12

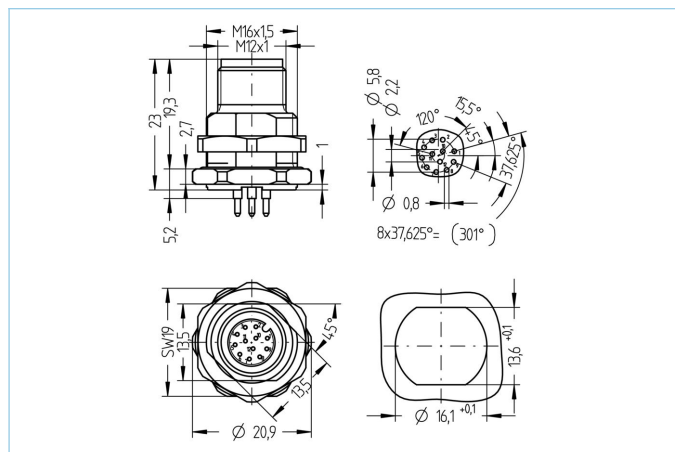

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	AL-FHM12SUA12-P/M16
Codice articolo	8072357
Tariffa doganale No.	85366990
Unità di confezionamento	10
Step-File	AL-FHM12SUA12-P_M16.stp
EAN	4047106169916
Alternativa per	8029505

Dati tecnici

Connettore	maschio, dritto, M12
Numero di pin	12
Codifica	A
Tensione nominale	30V
Carico in corrente (a 40°C)	1,5A
Resistenza isolamento	$\geq 10^9 \Omega$
Temperatura ambiente	-30°C...+90°C
Reflow	2 min. 250 °C
Materiale contatto	Metallo, CuZn, dorato
Materiale portacontatto	Plastica, PA GF, BK
Materiale contenitore custodia	Metallo, ottone nichelato
Materiale di tenuta	NBR
Direzione di montaggio	Montaggio posteriore al muro (con viti di fissaggio)
Misura chiave per serraggio dado	A/F17
Tipologia di connessione	Contatto stampato
Filettatura di fissaggio	M16x1.5
Normative	IEC 61076-2-101
Grado di protezione (montato)	IP65, IP67, IP68
Ciclo di vita meccanico	>100 cicli di montaggio
Grado di inquinamento	3

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061