
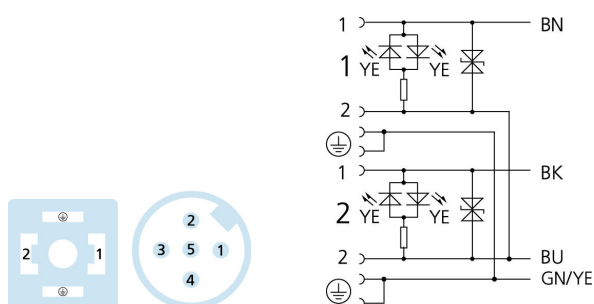
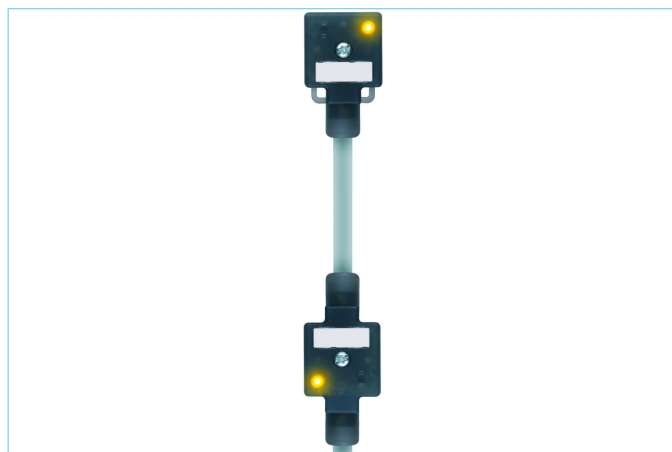


Cavo connettorizzato da una parte, Cavo connettorizzato per doppia valvola

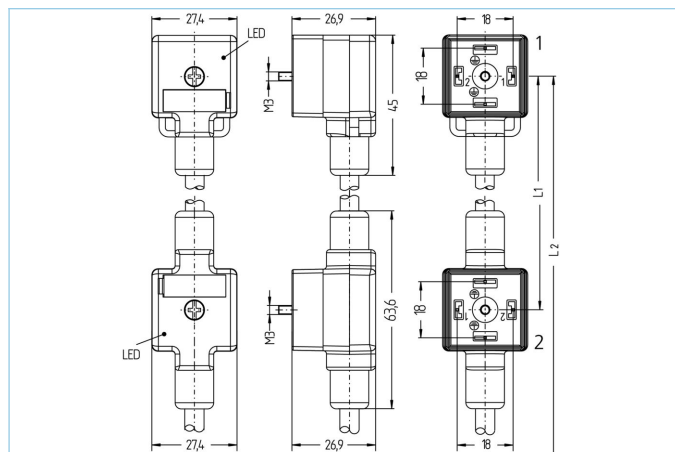

Caratteristiche del prodotto

Descrizione articolo	VA22-24.3-0,15-DA22-24.3-5/P00
Codice articolo	8055750
Lunghezza	5m
Distanza connettori valvole	0,15m
Tariffa doganale No.	85444290
Step-File	VA22-24_3-L-DA22-24_3-m_S_.stp
EAN	4047106140779

cable	PVC, P00, GY
--------------	---------------------

Cavo per misura, controllo e collegamento sensori in PVC. Ideale per applicazioni in zone asciutte su macchine confezionatrici, in automazioni di assemblaggio o logistica. Elevata flessibilità idoneo a movimenti non guidati (applicazioni in catena portacavi da valutare). Sviluppato per applicazioni nell'industria alimentare e beverage. Ottime caratteristiche EMC nella versione schermata.

Diametro esterno della guaina	7,3 mm
Materiale guaina cavo	PVC
Colore guaina	GY, simile RAL7040
Sezione del conduttore	4 x 0.75 mm ²
Materiale di isolamento del conduttore	PVC
Colori dei conduttori	BN, BK, BU, GNYE
Struttura del conduttore	24 x 0,20 mm
Raggio di curvatura (fisso)	5 x Ø-cavo
Raggio di curvatura (mobile)	10 x Ø-cavo
Temperatura di esercizio (ripetuta)	0°C...+80°C
Temperatura di esercizio (posa fissa)	-25°C...+80°C
Tensione nominale cavo	240V
Caratteristiche speciali	resistente all'acqua marina, riciclabile, LABS free, RoHS compliant, resistente agli acidi e alcalini, resistente all'ozono, resistente ai raggi UV

Classificazioni

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060312
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Accessori

Etichette, Connettore per valvole

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047109/Labels-valve-connector-housing-styles-B/B1/C/CI>

Vite di fissaggio

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8060907/Stainless-steel-screws-for-valve-connector-M3x28>