
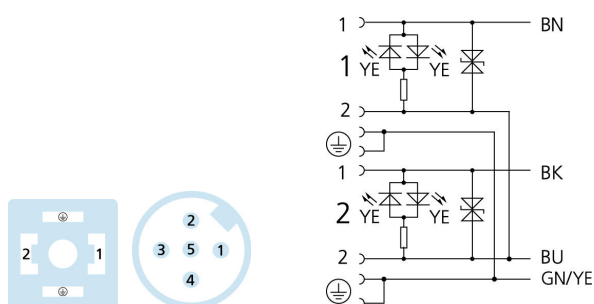
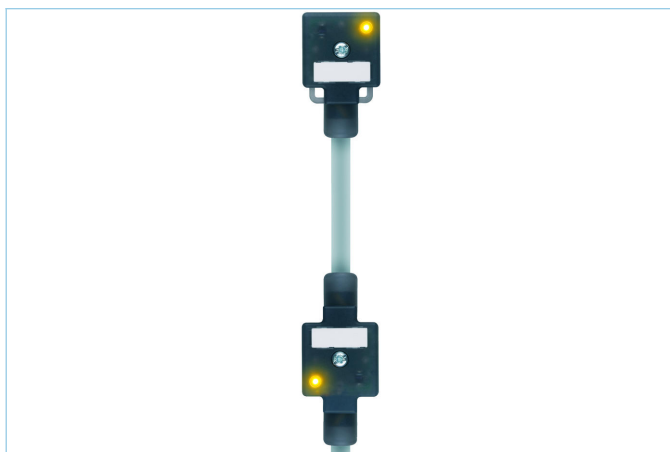


Cavo connettorizzato da una parte, Cavo connettorizzato per doppia valvola

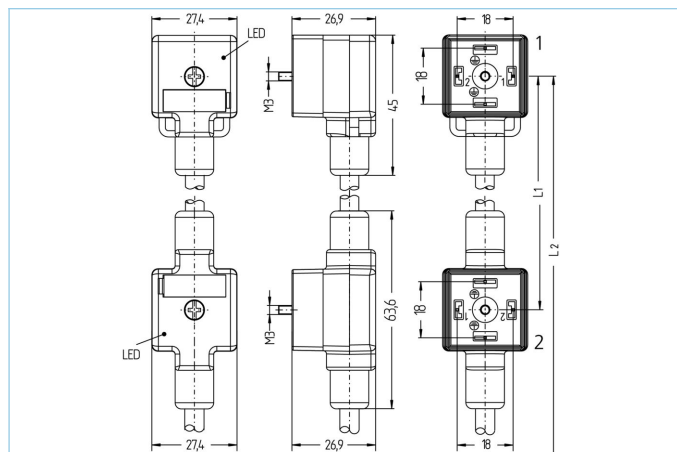

## Caratteristiche del prodotto

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Descrizione articolo        | VA22-24.3-0,4-DA22-24.3-5/P00  |
| Codice articolo             | 8055753                        |
| Lunghezza                   | 5m                             |
| Distanza connettori valvole | 0,40m                          |
| Tariffa doganale No.        | 85444290                       |
| Step-File                   | VA22-24_3-L-DA22-24_3-m_S_.stp |
| EAN                         | 4047106140809                  |
| <b>cable</b>                | <b>PVC, P00, GY</b>            |

Cavo per misura, controllo e collegamento sensori in PVC. Ideale per applicazioni in zone asciutte su macchine confezionatrici, in automazioni di assemblaggio o logistica. Elevata flessibilità idoneo a movimenti non guidati (applicazioni in catena portacavi da valutare). Sviluppato per applicazioni nell'industria alimentare e beverage. Ottime caratteristiche EMC nella versione schermata.

|                                        |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diametro esterno della guaina          | 7,3 mm                                                                                                                                              |
| Materiale guaina cavo                  | PVC                                                                                                                                                 |
| Colore guaina                          | GY, simile RAL7040                                                                                                                                  |
| Sezione del conduttore                 | 4 x 0.75 mm²                                                                                                                                        |
| Materiale di isolamento del conduttore | PVC                                                                                                                                                 |
| Colori dei conduttori                  | BN, BK, BU, GNYE                                                                                                                                    |
| Struttura del conduttore               | 24 x 0,20 mm                                                                                                                                        |
| Raggio di curvatura (fisso)            | 5 x Ø-cavo                                                                                                                                          |
| Raggio di curvatura (mobile)           | 10 x Ø-cavo                                                                                                                                         |
| Temperatura di esercizio (ripetuta)    | 0°C...+80°C                                                                                                                                         |
| Temperatura di esercizio (posa fissa)  | -25°C...+80°C                                                                                                                                       |
| Tensione nominale cavo                 | 240V                                                                                                                                                |
| Caratteristiche speciali               | resistente all'acqua marina, riciclabile, LABS free, RoHs compliant, resistente agli acidi e alcalini, resistente all'ozono, resistente ai raggi UV |

### Classificazioni

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 6.0 | 27279218 |
| eCl@ss 7.0 | 27279218 |
| eCl@ss 8.0 | 27279218 |
| eCl@ss 9.0 | 27060312 |
| ETIM 5.0   | EC001855 |
| ETIM 6.0   | EC001855 |

### Accessori

Etichette, Connettore per valvole

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047109/Labels-valve-connector-housing-styles-B/B1/C/CI>

Vite di fissaggio

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8060907/Stainless-steel-screws-for-valve-connector-M3x28>