
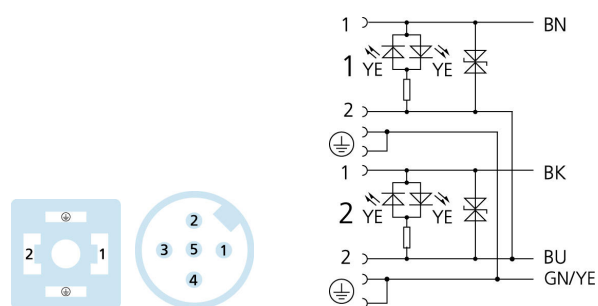


Technical drawing of the LED lighting fixture showing front, side, and top views with dimensions:

- Front View (Left):** Shows the fixture with a width of 274 mm. The top view includes an LED indicator.
- Side View (Middle):** Shows the fixture with a height of 269 mm. The mounting bracket has a width of M3.
- Top View (Right):** Shows the fixture with a width of 18 mm. The mounting bracket has a height of 18 mm. The total height of the fixture is 45 mm. The total height of the mounting bracket is 63.6 mm. The total height of the fixture with the mounting bracket is 271 mm. The total height of the mounting bracket with the fixture is 271 mm.

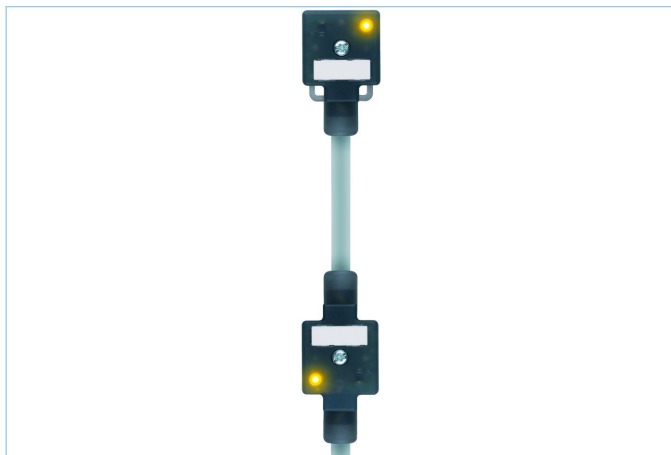

Désignation	VA22-24.3-0,4-DA22-24.3-5/P01
Réf.	8055759
Longueur	5m
Distance entre tête d'EV	0,40m
Code douanier	85444290
Fichier STEP	VA22-24_3-L-DA22-24_3-m_S_.stp
EAN	4047106140861

Câble **PVC, UL, P01, GY**

Câble PVC pour utilisation dans la technique de réglage et de commande et sur les détecteurs. Convient pour une utilisation en milieu sec sur les machines de conditionnement et dans la technique de montage et de convoyage. Haute flexibilité avec mouvement sans contrainte (utilisation de chaînes porte-câbles possible dans certaines conditions). Prédestiné pour l'utilisation dans l'industrie agro-alimentaire et l'industrie des boissons. Les câbles P01 sont conformes aux normes UL et CSA (UL1729/2464 ; cULus).

Diamètre extérieur gaine	6,40 +/- 0,2 mm
Matériau gaine du câble	PVC
Couleur de la gaine	GY, similaire RAL7040
Diamètre de fil	4 x 0,75 mm ²
Matériau isolation des brins	PVC
Couleur de fil	BN, BK, BU, GNYE
Composition des brins	24 x 0,20 mm
Rayon de courbure (fixe)	5 x Ø-câble
Rayon de courbure (mobile)	10 x Ø-câble
Plage de température mouvement	0°C...+80°C
Plage de température fixe	-25°C...+80°C
Tension nominale câble	≤300 V
Caractéristique spécifiques	résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme RoHs, résistants aux acides et aux alcalins, résistant à l'ozone, résistant aux UV

Classification

eCl@ss 6.0	27279218
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060312
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

Accessoire

Étiquettes d'identification, Tête d'électrovannes

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047109/Labels-valve-connector-housing-styles-B/BI/C/CI>

Ecrou de fixation

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8060907/Stainless-steel-screws-for-valve-connector-M3x28>