
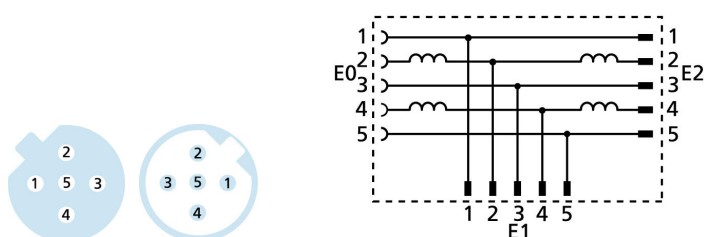


T-splitter, PROFIBUS, M12, afgeschermd

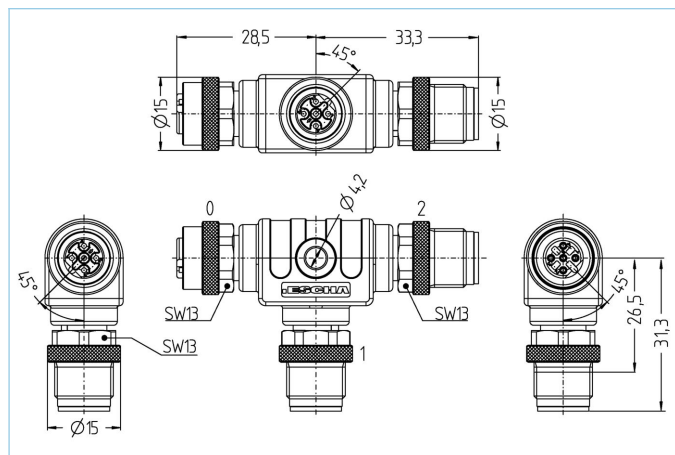

Productinformatie

Artikelomschrijving	PB-T-WAKSW5-WASSW5-WASSW5
Artikel-Nr.	8057719
BTW tarief nr.	85366990
Step File	PB-T-WAKSW5-WASSW5-WASSW5.stp
EAN	4047106141615

	Uitgang 0	Uitgang 1	Uitgang 2
Uitgang	female, M12	male, M12	male, M12
Materiaal contact	Metaal, CuZn, verguld	Metaal, CuZn, verguld	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof, TPU, VT	Kunststof, TPU, VT	Kunststof, TPU, VT
Materiaal moer	Metaal, CuZn, vernikkeld	Metaal, CuZn, vernikkeld	Metaal, CuZn, vernikkeld
Nominale spanning	60V	60V	60V
Codering	B	B	B
Aantal polen	5	5	5
Stroombelasting (bij 40°C)	0,4A	0,4A	0,4A

Isolatiweerstand	$\geq 10^8 \Omega$
Omgevingstemperatuur	-30°C...+90°C
Materiaal kartelmoer	Kunststof, TPU, BK
Afdichting (female) materiaal	FPM/FKM
Afscherming voor	met Afscherming voor
Mechanische levensduur	>100 steekcycli
Normen	IEC 61076-2-101
Afdichting (aangesloten)	IP65, IP67, IP68
Vervuilinggraad	3

Classificaties	
eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925