


T-splitter, PROFIBUS, M12, apantallado

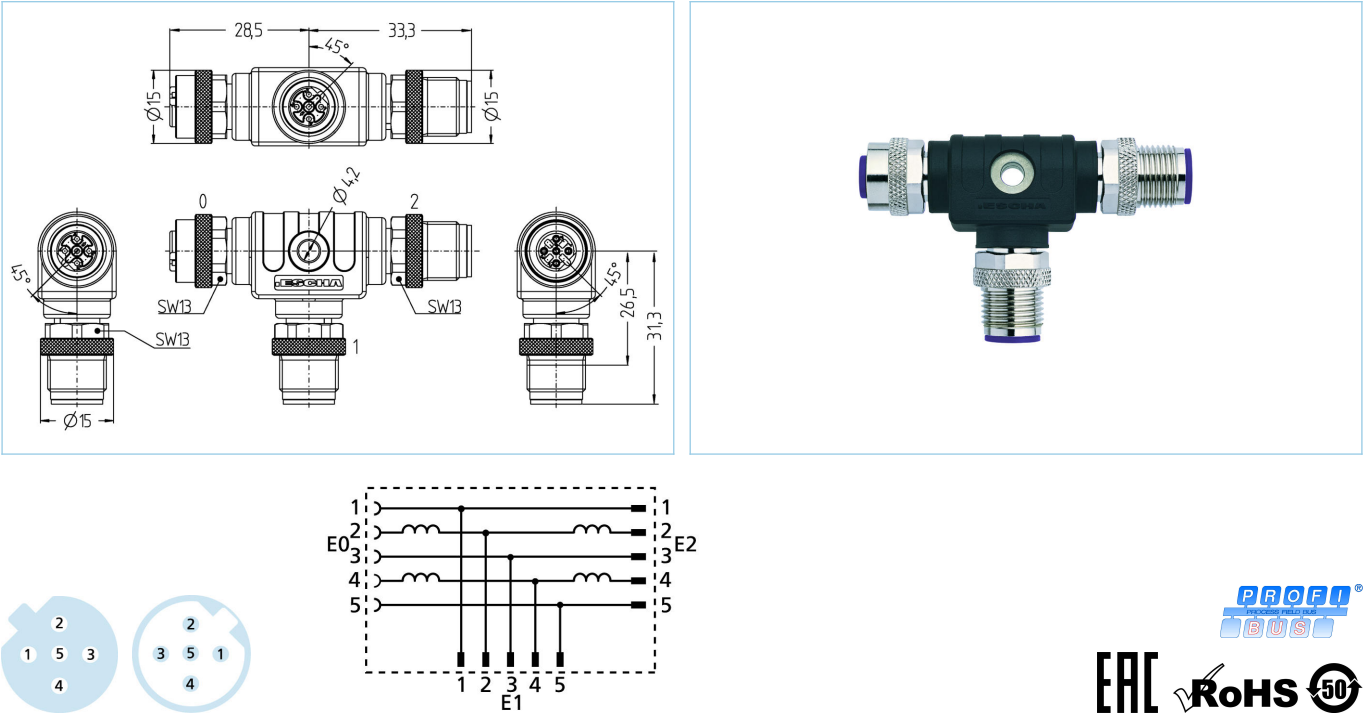

Datos del producto			
Descripción del producto	PB-T-WAKSW5-WASSW5-WASSW5		
No. referencia	8057719		
Número de aduana	85366990		
Archivo .Step	PB-T-WAKSW5-WASSW5-WASSW5.stp		
EAN	4047106141615		
	Salida 0	Salida 1	Salida 2
Salida	hembra, M12	macho, M12	macho, M12
Material del contacto	Metal, CuZn, dorados	Metal, CuZn, dorados	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, TPU, VT	Plástico, TPU, VT	Plástico, TPU, VT
Material de la tuerca de encaje	Metal, CuZn, niquelado	Metal, CuZn, niquelado	Metal, CuZn, niquelado
Rango de voltaje lado	60V	60V	60V
Codificación	B	B	B
Número de pines	5	5	5
Corriente de carga (a 40°C)	0,4A	0,4A	0,4A
Resistividad del aislamiento	≥10 ⁸ Ω		
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C		
Material del asa	Plástico, TPU, BK		
Material del sellado del material	FPM/FKM		
Apantallamiento	con apantallamiento		
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión		
Estándar	IEC 61076-2-101		
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68		
Grado de polución	3		

Clasificaciones

eCl@ss 6.0	27279201
eCl@ss 7.0	27279201
eCl@ss 8.0	27279201
eCl@ss 9.0	27440106
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925