



Doble acabado en conector, Ethernet Industrial, M8x1 - RJ45, apantallado



EtherCAT

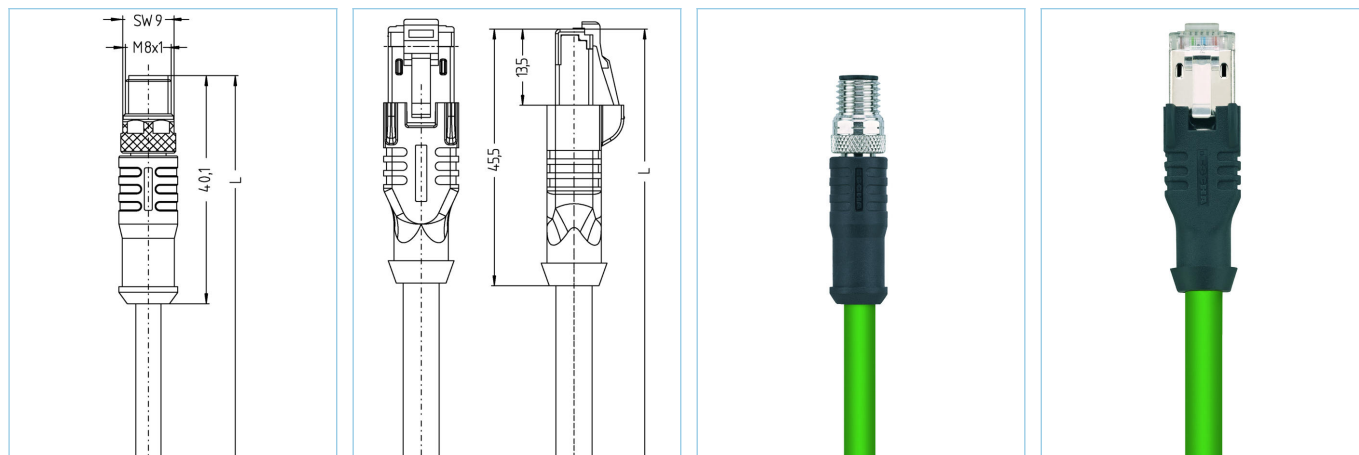

Datos del producto

Descripción del producto	IE-SSPS4.027-2-IE-RJ45SS8.005/S3400
No. referencia	8055539
Longitud	2m
Número de aduana	85444290
Archivo .Step	IE-SSPS4-m-IE-RJ45SS8.stp
EAN	4047106139735
Portaetiquetas	2 piezas

Datos técnicos	Lado - A	Lado - B
Conector	Macho, recto, M8x1	Macho, recto, RJ45
Número de pines	4	4
Asignación del los pines del	1 WH/OG, 2 WH/BU, 3 BU, 4 OG	1 WH/OG, 2 OG, 3 WH/BU, 6 BU
Asignación		T568B
Rango de voltaje	30V	50V
Corriente de carga (a 40°C)	4A	1A
Resistividad del aislamiento	$\geq 10^9 \Omega$	$\geq 10^9 \Omega$
Características de transmisión	Cat5e	Cat5e
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C	-40°C...+70°C
Material del contacto	Metal, CuZn, dorados	Metal, CuZn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA, BK	Plástico
Material del asa	Plástico, TPU, BK	Plástico, TPE, BK
Material de la tuerca de encaje	Metal, CuZn, niquelado	
Apantallamiento	con apantallamiento	con apantallamiento
Material de la carcasa de apantallamiento		Metal, CuZn, niquelado
Estándar	IEC 61076-2-104	IEC 60603-7-5
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68	IP20
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión	>750 ciclos de conexión
Grado de polución	3/2	1

Cable		Cat5e, PUR, UL, S3400
Cable Ethernet PUR apantallado para aplicaciones industriales. Se ajusta a los requisitos en tiempo real según IEC61158. El cable cumple con los requisitos UL-Style20963 (80 ° / 30V) - y Cat5 (propiedades eléctricas según EN50288-2-2). Materiales y construcciones mejoradas para aumentar las tensiones mecánicas (abrasión, flexión, vibraciones, etc.) del cable. Operaciones de arrastre / torsión son posibles. Alta resistencia a la tracción a través de hebras Kevlar incorporadas.		
Diametro exterior del cable		4,80 mm
Material de la cubierta		PUR
Color de la cubierta		GN, similar RAL6018
Sección del conductor		1 x 4 x AWG26, star quad
Material del aislamiento del conductor		PP
Colores de los conductores		BU, OG, WH/BU, WH/OG
Estructura del conductor		19 x 0.10 mm
Radio de doblado (fijo)		4 x Ø-cable
Radio de doblado (repetitivo)		7,5 x Ø-cable
Rango de temperatura (fija)		-40°C...+80°C
Características de transmisión		Cat5
Rango de voltaje del cable		30 V UL rating
Características especiales		Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHs compliant, Resistente a los acidos y alcalinos, Resistente al ozono, Resistente a los rayos UV, Resistente a Hidrólisis, Adaptado para cadena portacables, libre de halógenos, resistente a aceites, alta flexibilidad, resistente a los microbios
Clasificaciones		
eCl@ss 6.0		27060307
eCl@ss 7.0		27060307
eCl@ss 8.0		27060307
eCl@ss 9.0		27060307
ETIM 5.0		EC000830
ETIM 6.0		EC000830
Accesorios		Link-web
Set herramienta apriete		https://www.escha.net/search?sSearch=8055431
Anillos de marcaje Ø 9mm		https://www.escha.net/produkte/zubehoer/kennzeichnungsringe
Clip desbloqueo para RJ45		https://www.escha.net/produkte/zubehoer/entriegelungsclips-fuer-rj45