
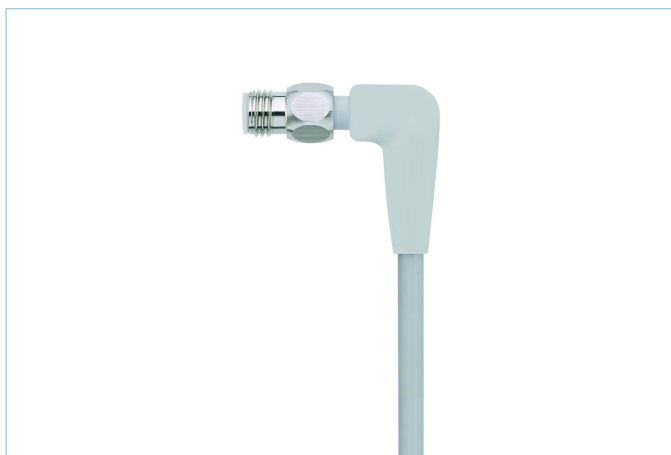


## Przewód przyłączeniowy, Food & Beverage, M8x1

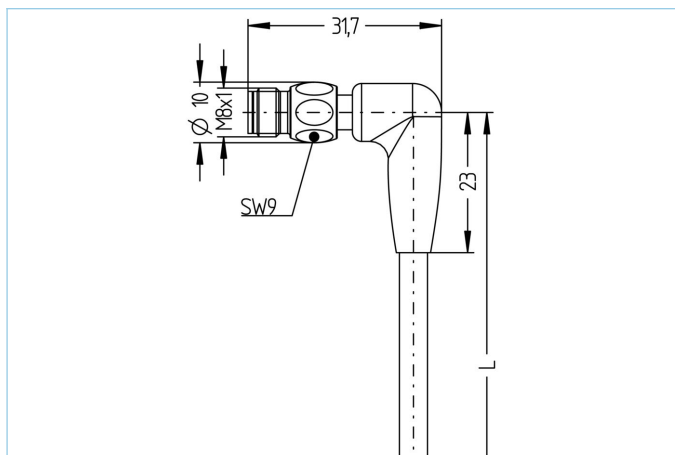

### Informacje o produkcie

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Nazwa artykułu   | FB-SWSPH3-10/P00 |
| Nr. artykułu     | 8063792          |
| Długość          | 10m              |
| Nr taryfy celnej | 85444290         |
| Plik step        | FB-SWSPH3.stp    |
| EAN              | 4047106151034    |

### Dane techniczne

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Złącze wtykowe                          | Wtyk, kątowe, M8x1                  |
| Ilość pinów                             | 3                                   |
| Obłożenie pinów                         | 1 BN, 3 BU, 4 BK                    |
| Napięcie znamionowe                     | 60V                                 |
| Obciążalność prądowa styku (przy 40°C)  | 4A                                  |
| Oporność izolacji                       | $\geq 10^9 \Omega$                  |
| Temperatura otoczenia                   | -40°C...+105°C                      |
| Materiał styków                         | Metal, CuZn, połączany              |
| Materiał nośnika styków                 | Tworzywo sztuczne, PP, GY           |
| Materiał uchwytu                        | Tworzywo sztuczne PP, pezeszroczone |
| Materiał nakrętki                       | Stal szlachetna V4A                 |
| Normy                                   | IEC 61076-2-104                     |
| Stopień ochrony (w stanie zamontowanym) | IP65, IP67, IP68, IP69              |
| Trwałość mechaniczna                    | >100 cykli wtykania                 |
| Obróbka końca przewodu                  | otwarta końcówka kabla              |
| Stopień zanieczyszczenia                | 3                                   |

| Przewód                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PVC, P00, GY                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kabel PVC do zastosowania w technice regulacyjnej i sterowniczej oraz sensoryce. Przeznaczony do zastosowania w sekcji suchej w przypadku pakowarek oraz w technice montażowej i przeładunkowej. Wysoka elastyczność przy nieobciążonym ruchu (w pewnych okolicznościach możliwe zastosowanie w przewodnikach łańcuchowych). Predestynowany do zastosowania w przemyśle spożywczym i napojowym.</p> |                                                                                                                                                                                             |
| Średnica zewnętrzna płaszczu przewodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,00 mm                                                                                                                                                                                     |
| Materiał płaszczu przewodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PVC                                                                                                                                                                                         |
| Kolor płaszczu przewodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GY, zbliżone do RAL7040                                                                                                                                                                     |
| Średnica żyły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 x 0,25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                    |
| Materiał izolacji żył                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PVC                                                                                                                                                                                         |
| Kolory żył                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BN, BU, BK                                                                                                                                                                                  |
| Budowa żył przewodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 x 0,15 mm                                                                                                                                                                                |
| Promień zginania (instalacja stała)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 x Ø-przewód                                                                                                                                                                               |
| Promień zginania (instalacja ruchoma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 x Ø-przewód                                                                                                                                                                              |
| Zakres temperatury (instalacja ruchoma)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0°C...+80°C                                                                                                                                                                                 |
| Zakres temperatury (instalacja stała)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -25°C...+80°C                                                                                                                                                                               |
| Napięcie nominalne przewodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≤300 V                                                                                                                                                                                      |
| Właściwości specjalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | odporne na działanie wody morskiej, nadające się do recyklingu, wolne od LABS, zgodne z ROHS, odporne na działanie kwasów i ługów, odporne na działanie ozonu, odporne na promieniowanie UV |
| Klasyfikacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |
| eCl@ss 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27279218                                                                                                                                                                                    |
| eCl@ss 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27279218                                                                                                                                                                                    |
| eCl@ss 8.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27279218                                                                                                                                                                                    |
| eCl@ss 9.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27060311                                                                                                                                                                                    |
| ETIM 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EC001855                                                                                                                                                                                    |
| ETIM 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EC001855                                                                                                                                                                                    |
| Akcesoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Web link                                                                                                                                                                                    |
| Zestaw mocujący, M8x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <a href="https://www.escha.net/pl/search?sSearch=8047663">https://www.escha.net/pl/search?sSearch=8047663</a>                                                                               |
| Zestaw kluczy dynamometrycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <a href="https://www.escha.net/pl/search?sSearch=8055431">https://www.escha.net/pl/search?sSearch=8055431</a>                                                                               |
| Pierścienie znakujące Ø 9mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <a href="https://www.escha.net/pl/produkty/akcesoria/pierścienie-znakujace/">https://www.escha.net/pl/produkty/akcesoria/pierścienie-znakujace/</a>                                         |
| Kleszcze do ściągania izolacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="https://www.escha.net/pl/search?sSearch=8066216">https://www.escha.net/pl/search?sSearch=8066216</a>                                                                               |
| Kleszcze do ściągania izolacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <a href="https://www.escha.net/pl/search?sSearch=8066215">https://www.escha.net/pl/search?sSearch=8066215</a>                                                                               |