
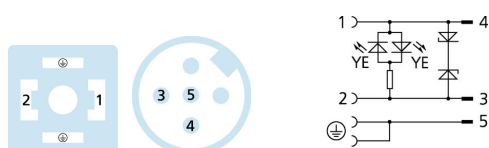


## Doble acabado en conector, Conector de válvula, M12

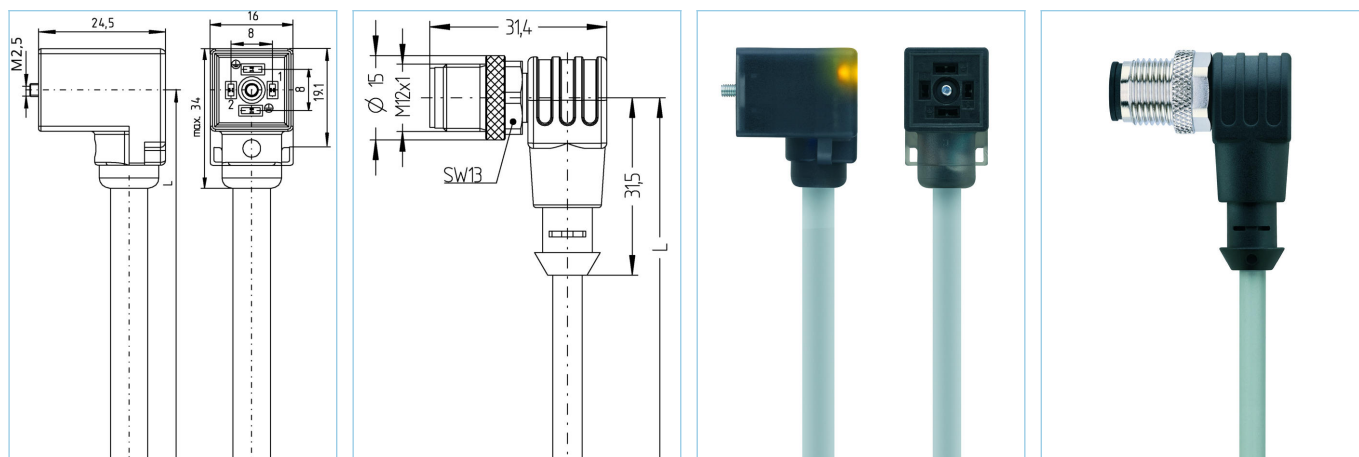

### Datos del producto

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Descripción del producto | VC22-24.4-2-AL-WWAS5.002/P00 |
| No. referencia           | 8052252                      |
| Longitud                 | 2m                           |
| Número de aduana         | 85444290                     |
| Archivo .Step            | VC22-24.4-L-AL-WWAS5.stp     |
| EAN                      | 4047106116200                |
| Portaetiquetas           | 2 piezas                     |

| Datos técnicos                    | Lado - A                       | Lado - B                |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Conector                          | Hembra, acodado, Vácula C      | Macho, acodado, M12     |
| Número de pines                   | 2+PE, PE puenteado             | 2+PE                    |
| Asignación del los pines del      | 1 BN, 2 BU, PE: GNYE           | 3 BU, 4 BN, 5 GNYE      |
| Codificación lado – A             | A                              | A                       |
| Rango de voltaje                  | 30V <sub>AC/DC</sub>           | 60V                     |
| Corriente de carga ( a 40°C)      | 4A                             | 4A                      |
| Resistividad del aislamiento      | ≥10 <sup>9</sup> Ω             | ≥10 <sup>9</sup> Ω      |
| Temperatura ambiente del producto | -30°C...+90°C                  | -30°C...+90°C           |
| Material del contacto             | Metal, CuSn, plateado          | Metal, CuZn, dorados    |
| Material del soporte de contacto  | Plástico, PA, BK               | Plástico, TPU, BK       |
| Material del asa                  | Plástico, TPU, BK, translucido | Plástico, TPU, BK       |
| Material de la tuerca de encaje   |                                | Metal, CuZn, niquelado  |
| Material del sellado del material | Plástico, TPU                  |                         |
| Indicador de estado de señal de   | LED YE                         |                         |
| Protección del circuito           | Diód-Z                         |                         |
| Tomillo de fijación del           | Metal, CuZn, niquelado         |                         |
| Estilo de la carcasa              | C                              |                         |
| Estándar                          | DIN EN 175301-803              | IEC 61076-2-101         |
| Grado de protección (montado)     | IP65, IP67, IP68               | IP65, IP67, IP68        |
| Ciclo de funcionamiento mecánico  | >100 ciclos de conexión        | >100 ciclos de conexión |
| Grado de polución                 | 3                              | 3                       |

| Cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PVC, P00, GY                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PVC-cable para medición y control- y tecnología de sensores. Adecuado para aplicaciones en áreas secas en máquinas empaquetadoras, tecnología de montaje y transportador. Alta flexibilidad con poco esfuerzo de movimiento (posibilidad de aplicación en cadena portacables condicional). Pre-destinado para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas. |                                                                                                                                                       |
| Diametro exterior del cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,90 mm                                                                                                                                               |
| Material de la cubierta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PVC                                                                                                                                                   |
| Color de la cubierta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | GY, similar RAL7040                                                                                                                                   |
| Sección del conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4+1 x 0.34mm <sup>2</sup>                                                                                                                             |
| Material del aislamiento del conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PVC                                                                                                                                                   |
| Colores de los conductores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BN, WH, BU, BK, GNYE                                                                                                                                  |
| Estructura del conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 x 0.15 mm                                                                                                                                          |
| Radio de doblado (fijo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 x Ø-cable                                                                                                                                           |
| Radio de doblado (repetitivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 x Ø-cable                                                                                                                                          |
| Rango de temperatura (repetitivo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0°C...+80°C                                                                                                                                           |
| Rango de temperatura (fija)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -25°C...+80°C                                                                                                                                         |
| Rango de voltaje del cable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ≤300 V                                                                                                                                                |
| Características especiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Resistente al agua marina, Reciclable, LABS free, RoHs compliant, Resistente a los acidos y alcalinos, Resistente al ozono, Resistente a los rayos UV |
| Clasificaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |
| eCl@ss 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27279218                                                                                                                                              |
| eCl@ss 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27279218                                                                                                                                              |
| eCl@ss 8.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27279218                                                                                                                                              |
| eCl@ss 9.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27060312                                                                                                                                              |
| ETIM 5.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EC001855                                                                                                                                              |
| ETIM 6.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EC001855                                                                                                                                              |
| Accesorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |

Etiqueta, Conector de valvula

<https://www.escha.net/en/Products/Standard/Accessories-for-connectivity/8047109/Labels-valve-connector-housing-styles-B/B/C/CI>