


法兰, M12

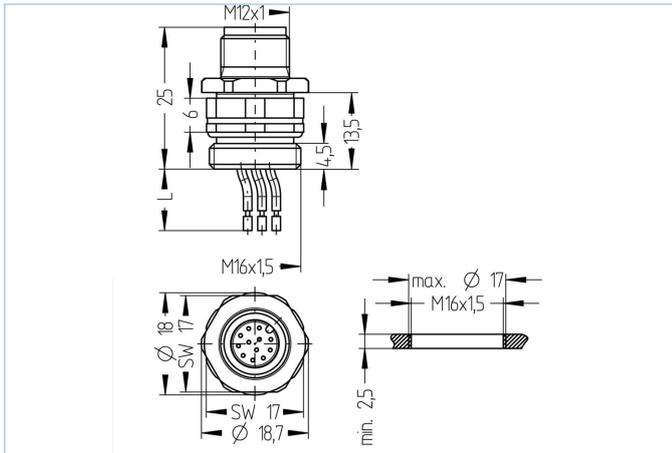

产品信息	
物料描述	AL-FVM12SUA12-0,5/M16/S520
物料编号	8077975
海关关税编码	85444290
包装设备	5
Step-文件	AL-FVM12SUA12-m_M16_S520.stp
EAN	4047106235789
代替	8028077
技术参数	
连接头	公头, 直型, M12
针脚数	12
针脚分布	1 BN, 2 BU, 3 WH, 4 GN, 5 PK, 6 YE, 7 BK, 8 GY, 9 RD, 10 VT, 11 GYPK, 12 RDBU
编码	A
额定电压	30V
电流负荷 (40°)	1.5A
绝缘电阻	≥10 ⁹ Ω
产品环境温度	-30°C...+90°C
触点材料	合金, 铜锌, 镀金
触头载体材料	塑料, PA GF, 黑色
插座外壳材料	合金, 铜锌, 镀镍
防护密封件材料	NBR
装配方向	前面板安装, 可定位的
扳手紧固螺母的大小	A/F17
线芯长度	0.50m
线芯颜色	棕, 蓝, 白, 绿, 粉红, 黄, 黑, 灰, 红, 紫, 灰粉红, 红蓝
连接类型	线芯连接
线芯横截面积	12 x 0.14 mm ²
电缆绝缘材料	PVC
锁紧螺纹	M16x1.5

标准	IEC 61076-2-101
防护等级 (安装好)	IP65, IP67, IP68
机械寿命周期	>100 插拔次数
污染等级	3
线芯横截面积	12 x 0.14 mm ²
分类	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061