
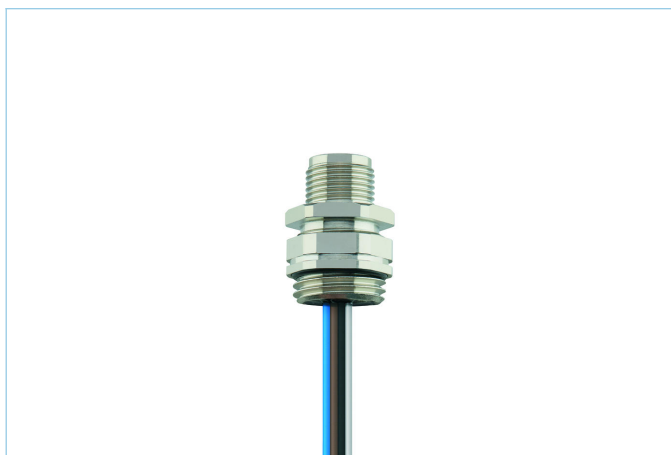


## Złącze wtykowe, kołnierzowe, M12

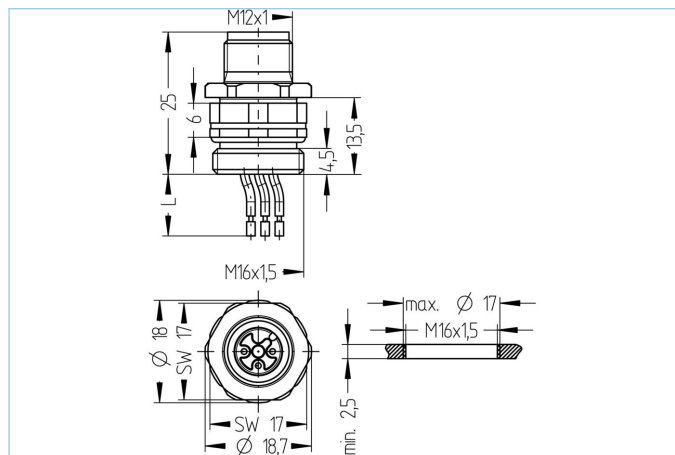

### Informacje o produkcie

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Nazwa artykułu       | AL-FVM12SUA3-0,5/M16/S520   |
| Nr. artykułu         | 8077964                     |
| Nr taryfy celnej     | 85444290                    |
| Jednostka opakowania | 5                           |
| Plik step            | AL-FVM12SUA3-m_M16_S520.stp |
| EAN                  | 4047106235796               |
| Zamiennik za         | 8027467                     |

### Dane techniczne

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Złącze wtykowe                         | Wtyk, prosty, M12                          |
| Ilość pinów                            | 3                                          |
| Obłożenie pinów                        | 1 BN, 3 BU, 4 BK                           |
| Kodowanie                              | A                                          |
| Napięcie znamionowe                    | 250V                                       |
| Obciążalność prądowa styku (przy 40°C) | 4A                                         |
| Oporność izolacji                      | $\geq 10^9 \Omega$                         |
| Temperatura otoczenia                  | -30°C...+90°C                              |
| Materiał styków                        | Metal, CuSn, połączony                     |
| Materiał nośnika styków                | Tworzywo sztuczne, PA GF, BK               |
| Materiał obudowy złącza                | Metal, CuZn, niklowany                     |
| Materiał uszczelki zewnętrznej         | NBR                                        |
| Kierunek montażu                       | Montaż na ścianie przedniej, pozycjonowany |
| Rozmiar klucza do nakrętki mocującej   | SW19                                       |
| Długość żył przewodu                   | 0,50m                                      |
| Kolory żył                             | BN, BU, BK                                 |
| Przyłączenie                           | Złącze splatane                            |
| Średnica żyły                          | 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>                   |
| Materiał izolacji żył                  | PVC                                        |
| Gwint                                  | M16x1,5                                    |

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Normy                                   | IEC 61076-2-101          |
| Stopień ochrony (w stanie zamontowanym) | IP65, IP67, IP68         |
| Trwałość mechaniczna                    | >100 cykli wtykania      |
| Stopień zanieczyszczenia                | 3                        |
| Średnica żyły                           | 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> |
| <b>Klasyfikacja</b>                     |                          |
| eCl@ss 6.0                              | 27279220                 |
| eCl@ss 7.0                              | 27440103                 |
| eCl@ss 8.0                              | 27440103                 |
| eCl@ss 9.0                              | 27440103                 |
| ETIM 5.0                                | EC002061                 |
| ETIM 6.0                                | EC002061                 |