
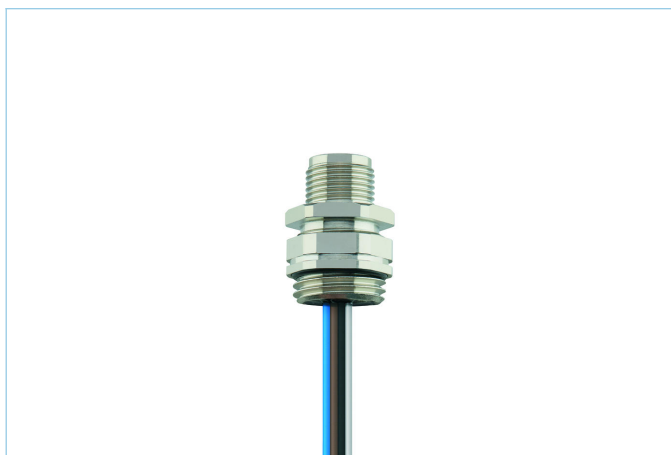


Receptor, M12

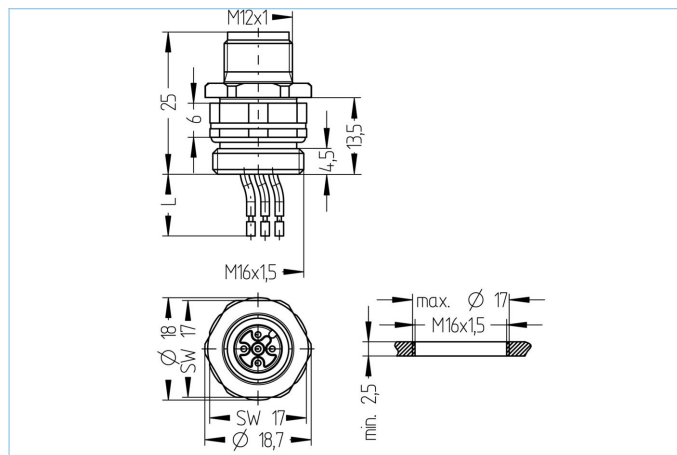

Datos del producto

Descripción del producto	AL-FVM12SUA5-0,5/M16/S520
No. referencia	8077972
Número de aduana	85444290
Unidad del paquete	5
Archivo .Step	AL-FVM12SUA5-m_M16_S520.stp
EAN	4047106235826
Substituido por	8027471

Datos técnicos

Conector	Macho, recto, M12
Número de pines	4+PE
Asignación de los pines	1 BN, 2 WH, 3 BU, 4 BK, 5 GNYE
Codificación	A
Rango de voltaje	60V
Corriente de carga (a 40°C)	4A
Resistividad del aislamiento	$\geq 10^9 \Omega$
Temperatura ambiente del producto	-30°C...+90°C
Material de contacto	Metal, CuSn, dorados
Material del soporte de contacto	Plástico, PA GF, BK
Material de la carcasa del pasamuros	Metal, CuZn, niquelado
Material del sellado externo	NBR
Instrucciones de montaje	Montaje frontal, posicionable
Tamaño de la tuerca de fijación	A/F19
Longitud del cable	0,50m
Colores de los conductores	BN, WH, BU, BK, GNYE
Tipo de conexión	Contacto del conductor
Sección del conductor	4 x 0.34 mm ²
Material del aislamiento del conductor	PVC
Rosca de apriete	M16x1.5

Estándar	IEC 61076-2-101
Grado de protección (montado)	IP65, IP67, IP68
Ciclo de funcionamiento mecánico	>100 ciclos de conexión
Grado de polución	3
Sección del conductor	4 x 0.34 mm ²
Sección del conductor PE	1 x 0.34 mm ²
Clasificaciones	
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440103
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061