



Verbindingsleiding, 100 MBit/s, Industrial Ethernet, RJ45, afgeschermd

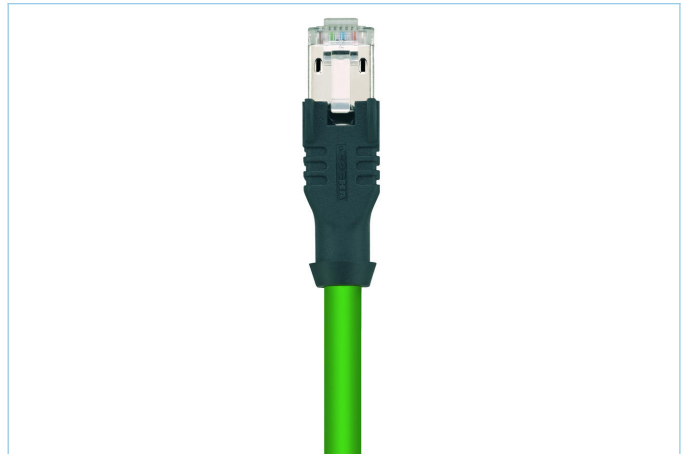

Productinformatie

Artikelomschrijving	IE-RJ45SS4.003-1-IE-RJ45SS4.003/S2171
Artikel-Nr.	8062323
Lengte	1m
BTW tarief nr.	85444290
Step File	IE-RJ45SS4-m-IE-RJ45SS4.stp
EAN	4047106148621
Labelhouder	zonder Labelhouder

Technische gegevens

	A-zijde	B-zijde
Connector	male, recht, RJ45	male, recht, RJ45
Aantal polen	4	4
Pin bezetting	1 YE, 2 OG, 3 WH, 6 BU	1 YE, 2 OG, 3 WH, 6 BU
Bezetting	Industrieel	Industrieel
Nominale spanning	50V	50V
Stroombelasting (bij 40°C)	1A	1A
Isolatieweerstand	≥10 ⁹ Ω	≥10 ⁹ Ω
Transmissie eigenschappen	Cat5e	Cat5e
Omgevingstemperatuur	-40°C...+70°C	-40°C...+70°C
Materiaal contact	Metaal, CuZn, verguld	Metaal, CuZn, verguld
Materiaal contactdrager	Kunststof	Kunststof
Materiaal kartelmoer	Kunststof, TPE, BK	Kunststof, TPE, BK
Afscherming	met Afscherming voor	met Afscherming voor
Materiaal behuizing afscherming	Metaal, CuZn, vernikkeld	Metaal, CuZn, vernikkeld
Normen	IEC 60603-7-5	IEC 60603-7-5
Afdichting (aangesloten)	IP20	IP20
Mechanische levensduur	>750 steekcycli	>750 steekcycli
Vervuilingsgraad	1	1

Uitgebreide technische data UL

Nominale spanning	50V _{ac/dc}
Nominale stroom	1,0A

Kabel Cat5e, PUR, UL, S2171, PROFINET

Afgeschermde PUR-kabel voor een veilige en industriestandaard datatransmissie in de automatisering- en veldbustechnologie. De kabel is CMX geïncertificeerd en voldoet aan de eisen volgens de CAT 5e (elekt. eigenschappen in overeenstemming met EN5028-2-1). Door materialen en constructief ontwerp is een verhoogde mechanische belasting (slijtage, buigingen, trillingen enz.) van de kabel geen probleem. Het gebruik in kabelrupsen tot maximaal 3 miljoen buigcycli is zonder risico's mogelijk.

Buitendiameter mantel	6,50 mm
Materiaal mantel	PUR
Mantelkleur	GN, zoals RAL6018
Aderdoorsnede	1 x 4 x AWG22, star quad
Materiaal aderisolatie	FRNC
Aderkleuren	YE/OG ; WH/BU
Aderopbouw	7 x 0.25 mm
Buigradius (vast)	4 x Ø-kabel
Buigradius (bewegend)	8 x Ø-kabel
Temperatuurbereik (bewegend)	-30°C...+70°C
Temperatuurbereik (vast)	-40°C...+75°C
Kabelrups applicatie	3 Mio. buigcycli
Halogeen vrij	Ja
Transmissie eigenschappen	Cat5e
Nominale spanning kabel	600V UL rating
bijzondere eigenschappen	vlam vertragend, zeewater bestendig, recyclebaar, LABS vrij, RoHs conform, zuur en loog bestendig, ozon bestendig, UV bestendig, hydrolyse vast, Kabelrups toepasbaar, halogeen vrij, olie bestendig, Hoge flexibiliteit, microben bestendig, UN ECER118, PROFINET Type C

Classificaties

eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27060308
eCl@ss 8.0	27060308
eCl@ss 9.0	27060308
ETIM 5.0	EC002599
ETIM 6.0	EC002599

Accessoires

Ontgrendelingsclip voor RJ45

<https://www.escha.net/de/produkte/standard/anschlusstechnik-zubehoer?p=1&o=3&n=15&f=807>