

## Artikel Webseite anzeigen

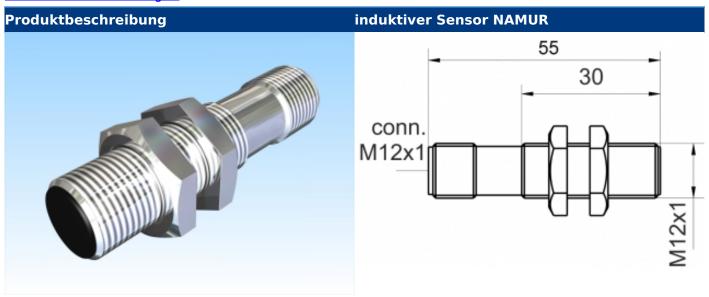

Name	KJ2-M12MB55-NA-V2
Artikelnummer	08317320365
Matchcode	9932-0365
Schaltabstand	2 mm
Einbau	bündig
Signalart	Namur
Anschluss	Stecker M12

Anschlussschema



Maße (in mm)	Feingewinde M12 x 55
Technische Daten	
Betriebsspannung	6 - 12 V DC
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 5 %
Leerlaufstrom	≤ 3,5 mA
maximale Schaltfrequenz	2000 Hz
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 60 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 10 %
Ansprechzeit	100 ms
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja



Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-6:2000-12
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	PCB
Gebrauchskategorie	DC 13
Kontaktmaterial	CuSn
Material Kontaktoberfläche	NiAu
Material Kontaktträger	PA 6
Nennspannung	8,2 V DC
Anschlussdetails	Stecker M12 4polig
Laststrom bedämpft:	ca. 0,5 mA
Laststrom unbedämpft:	ca. 3,5 mA
FIT / MTTF nach SiEMENS-Norm 29500	17,38 / 6568y

## Fehler und Änderungen vorbehalten