


[Artikel Webseite anzeigen](#)

| Produktbeschreibung         |                                                                                                   | Reflexlichttaster |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| Name                        | KORT1200-Q30KB-DPA-V1-IR                                                                          |                   |  |
| Artikelnummer               | 08361820064                                                                                       |                   |  |
| Matchcode                   | 9882-0064                                                                                         |                   |  |
| Schaltabstand               | 1200 mm                                                                                           |                   |  |
| Schaltart                   |  antivalent      |                   |  |
| Signalart                   | DC PNP                                                                                            |                   |  |
| Lichtart                    |  Infrarot 880 nm |                   |  |
| Anschluss                   |  Stecker         |                   |  |
| Anschlussschema             |                 |                   |  |
| Maße (in mm)                | 15 x 30 x 30                                                                                      |                   |  |
| Technische Daten            |                                                                                                   |                   |  |
| Betriebsart                 | Taster energetisch                                                                                |                   |  |
| Betriebsspannung            | 10 - 36 V DC                                                                                      |                   |  |
| Laststrom max               | 200 mA                                                                                            |                   |  |
| Leerlaufstrom               | < 15 mA                                                                                           |                   |  |
| maximale Schaltfrequenz     | 1000                                                                                              |                   |  |
| Betriebstemperatur          | -25 ° C bis 55 ° C                                                                                |                   |  |
| Schaltzustandsanzeige       | LED                                                                                               |                   |  |
| Ausgang digital             |                                                                                                   |                   |  |
| Empfindlichkeit einstellbar | ja                                                                                                |                   |  |
| Arbeitsbereich einstellbar  | nein                                                                                              |                   |  |
| Kurzschlussfest             | ja                                                                                                |                   |  |
| Überlastschutz              | ja                                                                                                |                   |  |
| Verpolungsschutz            | ja                                                                                                |                   |  |
| Schutzart                   | IP67                                                                                              |                   |  |
| EMV-Beständigkeit           | DIN EN 60947-5-2:2008                                                                             |                   |  |
| Gehäusematerial             | Kunststoff                                                                                        |                   |  |
| Anschlussdetails            | Stecker M8 4pol                                                                                   |                   |  |
| Anmerkungen                 | max. Laststrom 200mA<br>(bei antivalent Summe beider Ausgänge)                                    |                   |  |

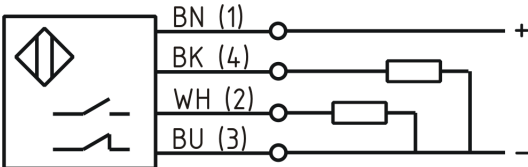

## KORT1200-Q30KB-DPA-V1-IR

Pulsotronic GmbH & Co. KG Neue Schichtstraße 14b 09366 Niederdorf Deutschland +49 (0)37296 930-200

**Fehler und Änderungen vorbehalten**