
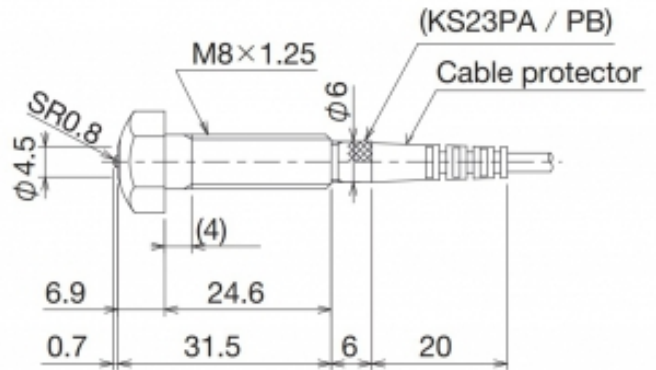


[Artikel Webseite anzeigen](#)

## Produktbeschreibung

## Software

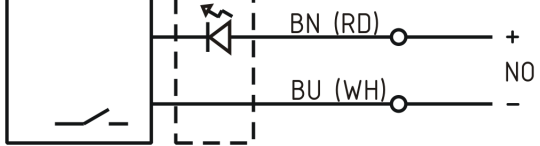

|                 |                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name            | STE080PA-L                                                                                  |
| Artikelnummer   | 08430381002                                                                                 |
| Schaltart       |  Schließer |
| Signalart       | mechanischer Kontakt                                                                        |
| Anschluss       | Kabel 2m                                                                                    |
| Anschlussschema |         |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Maße (in mm) | M8x1,25 x l = 38,2 |
| Gewicht      | 38 g               |

## Technische Daten

|                       |                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Betriebsspannung      | 5 - 24 V DC                                            |
| Laststrom max         | 10 mA                                                  |
| Hysterese             | 0                                                      |
| Betriebstemperatur    | 0 ° C bis 80 ° C                                       |
| Temperaturdrift       | 0                                                      |
| Reproduzierbarkeit    | 0,01 mm (bei Anfahrsgeschwindigkeit 50 ... 200 mm/min) |
| Schaltzustandsanzeige | LED                                                    |
| Hub                   | 0,7 mm                                                 |
| Vorlaufweg            | 0,4 mm                                                 |
| Genauigkeit           | 0,01 mm                                                |
| Tastspitze            | Zylinder 1,5/R 0,8                                     |
| Material Tastspitze   | Edelstahl                                              |
| Last statisch         | 5000 N                                                 |

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Last Betätigung  | 2 N                                     |
| Ttl mech         | 10 Mio. Schaltspiele                    |
| Schutzart        | IP65                                    |
| Beschaltung      | Zweidraht/ Two wire                     |
| Gehäusematerial  | Edelstahl V2A                           |
| Anschlussdetails | 2m Kabel, 2 adrig, Ø2,8 mm, ölbeständig |
| Anfahrriichtung  | axial                                   |

**Fehler und Änderungen vorbehalten**