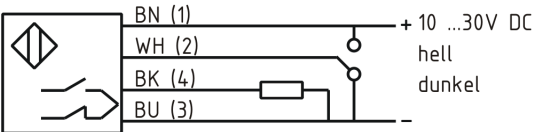


[Artikel Webseite anzeigen](#)

| Produktbeschreibung |                                                                                                  | Einweglichtschranke |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Name                | KOES15M-M18MB85-DPU-V2-IR                                                                        |                     |
| Artikelnummer       | 08363250232                                                                                      |                     |
| Matchcode           | M18B-T015MP-CX9Q4UE                                                                              |                     |
| Schaltart           |  programmierbar |                     |
| Signalart           | DC PNP                                                                                           |                     |
| Lichtart            | IR Infrarot 880 nm                                                                               |                     |
| Anschluss           |  Stecker        |                     |
| Anschlussschema     |                |                     |

| Technische Daten            |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Betriebsart                 | Einweglichtschranke   |
| Betriebsspannung            | 10 - 30 V DC          |
| Laststrom max               | 200 mA                |
| Leerlaufstrom               | < 30 mA               |
| maximale Schaltfrequenz     | 300                   |
| Betriebstemperatur          | -25 ° C bis 55 ° C    |
| Schaltzustandsanzeige       | LED                   |
| Ausgang digital             |                       |
| Reichweite                  | 15 m                  |
| Empfindlichkeit einstellbar | ja                    |
| Arbeitsbereich einstellbar  | nein                  |
| Kurzschlussfest             | ja                    |
| Überlastschutz              | ja                    |
| Verpolungsschutz            | ja                    |
| Schutzart                   | IP67                  |
| EMV-Beständigkeit           | DIN EN 60947-5-2:2008 |
| Anschlussdetails            | Stecker M12 4pol      |

**Fehler und Änderungen vorbehalten**