
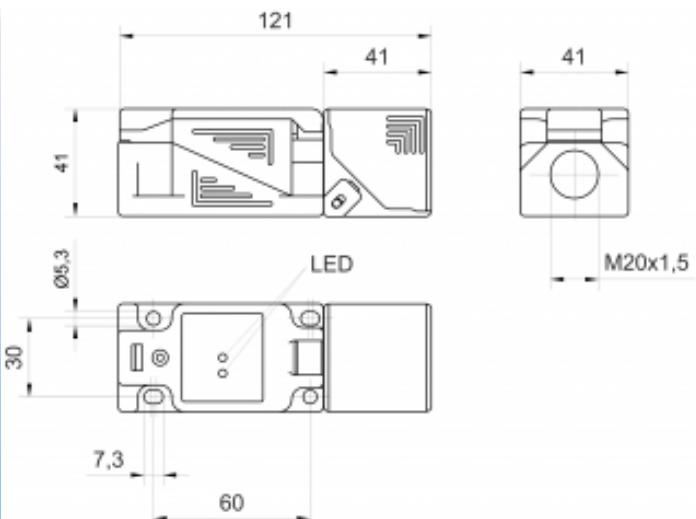


[Artikel Webseite anzeigen](#)

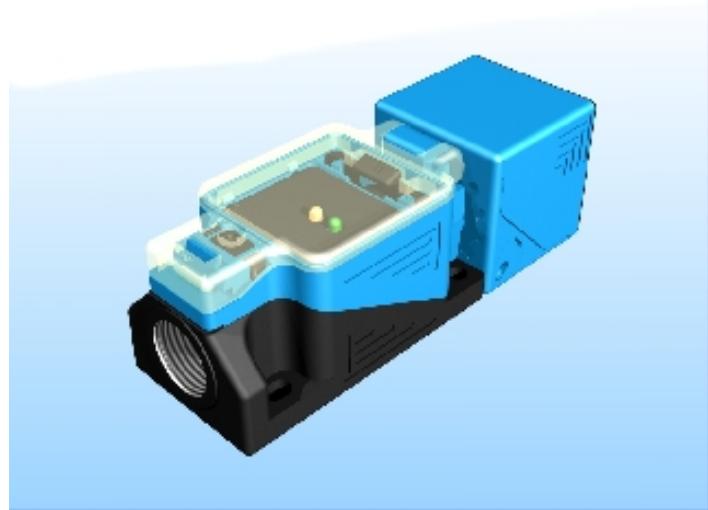

| | |
|---------------|---------------------|
| Name | KJ20-Q40KN-ANU |
| Artikelnummer | 08317141100 |
| Matchcode | 9814-1100 |
| Schaltabstand | von 10 mm bis 20 mm |


Einbau

Schaltart

Signalart analog Spannung

Anschluss Klemmraum

Anschlusschema

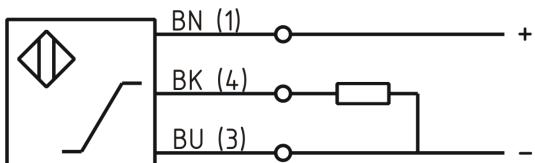

Maße (in mm) Q 40 x 40 x 120

Besonderheiten Ausgangsspannung 1 ... 9 Volt

Betriebsspannung aktive Fläche verstellbar

18 - 30 VDC

Restwelligkeit Betriebsspannung $\leq 10 \%$

Leerlaufstrom $\leq 10 \text{ mA}$

maximale Schaltfrequenz 25 Hz

Betriebstemperatur -25°C bis 70°C

Temperaturdrift $\pm 10 \%$

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Reproduzierbarkeit | ≤ 5 % |
| Linearitaet | ≤ 3 % |
| Ansprechzeit | 500 ms |
| Verpolungsschutz | ja |
| Schutzart | IP67 |
| EMV-Beständigkeit | DIN EN 60947-5-7:2004-06 |
| Gehäusematerial | Trogamid |
| Frontkappe/Endkappe | Trogamid T |
| Gebrauchskategorie | DC 13 |
| Nennspannung | 24 V DC |
| Anschlussdetails | Klemmenraum 1,5mm ² |
| Innenwiderstand | |