

p-u-l-s-o-t-r-o-n-i-c

Artikel Webseite anzeigen

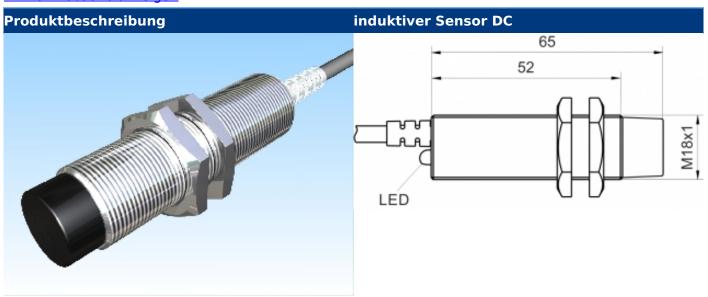

Name	SJ20-M18MN65-DNÖ
Artikelnummer	08313182047
Schaltabstand	20 mm
Einbau	nichtbündig
Schaltart	-∕L Öffner
Signalart	DC NPN
Anschluss	⊐ — _{Kabel}
A 11 1	

Anschlussschema



Maße (in mm)	Feingewinde M18 x 65	
Technische Daten		
Betriebsspannung	10 - 30 VDC	
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 10 %	
Spannungsabfall	2 V	
Laststrom max	200 mA	
Leerlaufstrom	≤ 10 mA	
Reststrom	≤ 50 μA	
maximale Schaltfrequenz	300 Hz	
Hysterese	≤ 15 %	
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C	



SJ20-M18MN65-DNÖ

Pulsotronic GmbH & Co. KG Neue Schichtstraße 14b 09366 Niederdorf Deutschland +49 (0)37296 930-200

Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 5 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Ansprechzeit	300 ms
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	PBT
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PVC LIYY grau (grey)
Nennspannung	24 V DC
Kabelquerschnitt	3x0.34 mm²

Fehler und Änderungen vorbehalten