

p-u-l-s-o-t-r-o-n-i-c

Artikel Webseite anzeigen

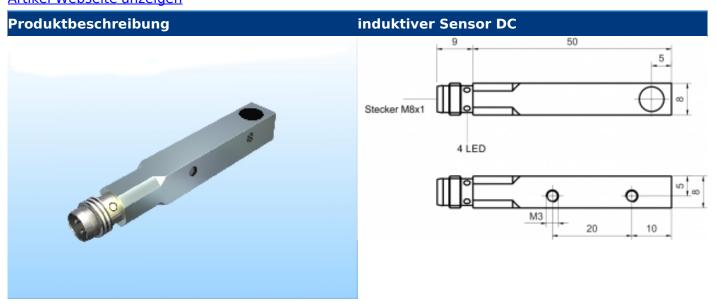

Name	SJ3-Q8MB60-DNÖ-V1
Artikelnummer	08313880341
Schaltabstand	3 mm
Einbau	bündig
Schaltart	Öffner
Signalart	DC NPN
Anschluss	Stecker M8
A 11 1	

Anschlussschema



Maße (in mm)	Q 8 x 8 x 60
Technische Daten	
Betriebsspannung	10 - 30 V DC
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 10 %
Spannungsabfall	1,5 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	≤ 10 mA
Reststrom	≤ 10 µA
maximale Schaltfrequenz	1000 Hz
Hysterese	≤ 15 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %



Reproduzierbarkeit	≤ 10 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Ansprechzeit	300 ms
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP 67
EMV-Beständigkeit	nach DIN EN 60647-5-2: 2008
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	РВТ
Gebrauchskategorie	DC 13
Kontaktmaterial	Cu
Material Kontaktoberfläche	NiAu
Anschlussdetails	Stecker M8 3polig
Einbau	quasi-bündig

Fehler und Änderungen vorbehalten