
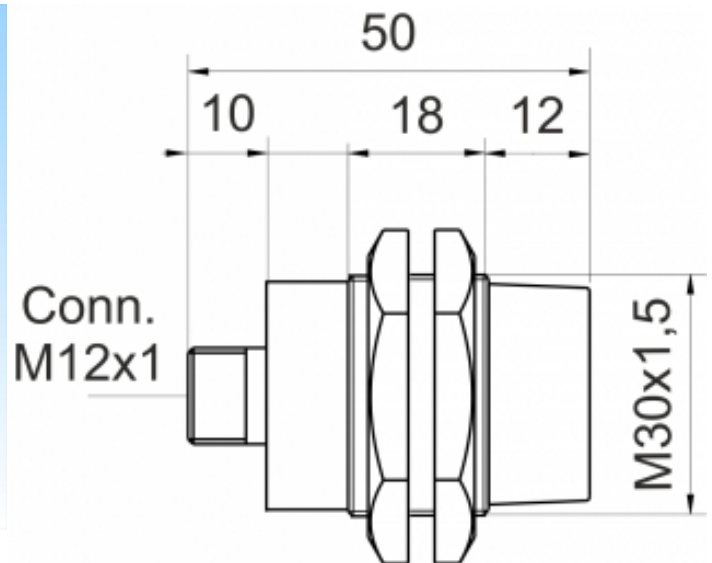


[Artikel Webseite anzeigen](#)

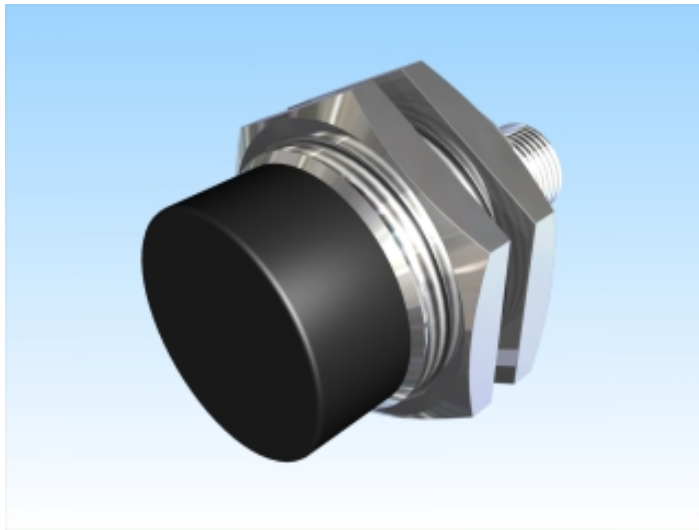

Name

KJ15-M30MN50-ANU-V2

Artikelnummer

08317144665

Schaltabstand

von 3 mm bis 15 mm

Einbau

 nichtbündig

Schaltart

 analog


Signalart

analog Spannung

Anschluss

Stecker M12

Anschlussschema

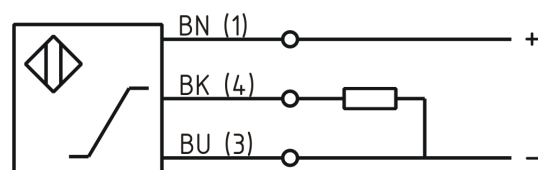

Maße (in mm)

Feingewinde M30 x 50

Besonderheiten

Ausgangsspannung 1 ... 9 Volt

Betriebsspannung

11 - 35 VDC

Restwelligkeit Betriebsspannung

≤ 10 %

Leerlaufstrom

≤ 5 mA

maximale Schaltfrequenz

150 Hz

Betriebstemperatur

-25 ° C bis 70 ° C

Temperaturdrift

+/- 5 %

Reproduzierbarkeit

≤ 1 %

Linearitaet

≤ 5 %

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Ausgang analog             | nein                     |
| Ansprechzeit               | 300 ms                   |
| Auflösung                  | 0,67 V / mm              |
| Schutzart                  | IP67                     |
| EMV-Beständigkeit          | DIN EN 60947-5-7:2004-06 |
| Gehäusematerial            | Messing vernickelt       |
| Frontkappe/Endkappe        | PCB                      |
| Gebrauchskategorie         | DC 13                    |
| Kontaktmaterial            | CuSn                     |
| Material Kontaktoberfläche | NiAu                     |
| Material Kontaktträger     | PA 6                     |
| Nennspannung               | 24 V DC                  |
| Anschlussdetails           | Stecker M12 4polig       |
| interner Lastwiderstand    |                          |