

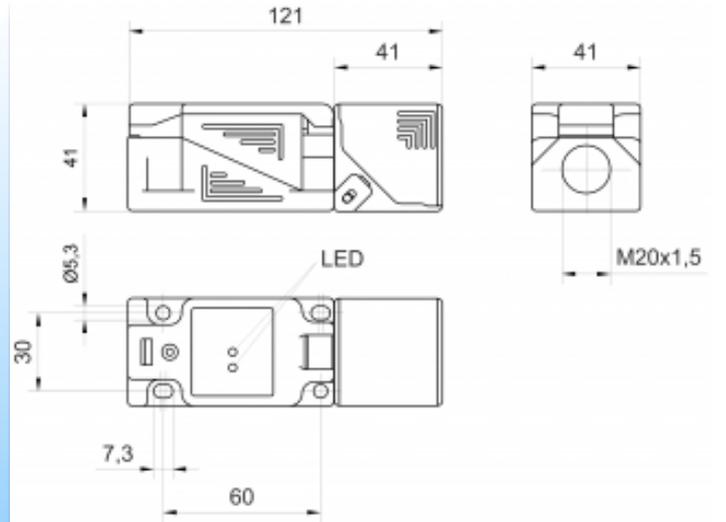


[Artikel Webseite anzeigen](#)

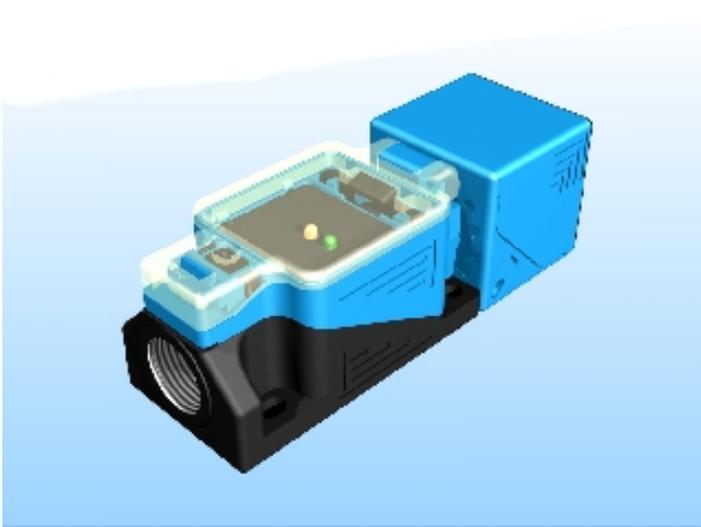

Name	KJ20-Q40KN-ANU
Artikelnummer	08317141100
Matchcode	9814-1100
Schaltabstand	von 10 mm bis 20 mm
Einbau	 nichtbündig
Schaltart	 analog
Signalart	analog Spannung
Anschluss	Klemmraum
Anschlussschema	

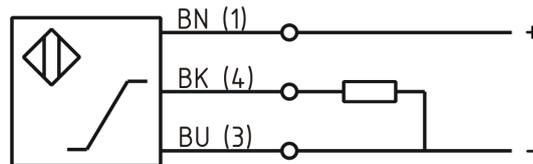

Maße (in mm)	Q 40 x 40 x 120
Besonderheiten	Ausgangsspannung 1 ... 9 Volt  aktive Fläche verstellbar
Betriebsspannung	18 - 30 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 10 %
Leerlaufstrom	≤ 10 mA
maximale Schaltfrequenz	25 Hz
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C
Temperaturdrift	+/- 10 %

Reproduzierbarkeit	≤ 5 %
Linearität	≤ 3 %
Ansprechzeit	500 ms
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-7:2004-06
Gehäusematerial	Trogamid
Frontkappe/Endkappe	Trogamid T
Gebrauchskategorie	DC 13
Nennspannung	24 V DC
Anschlussdetails	Klemmenraum 1,5mm <sup>2</sup>
Innenwiderstand	