
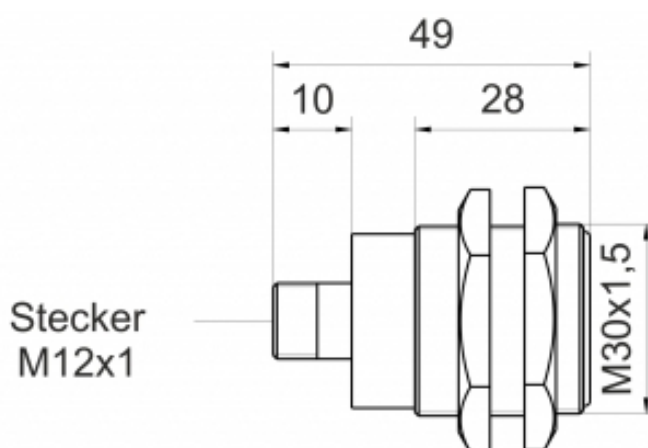
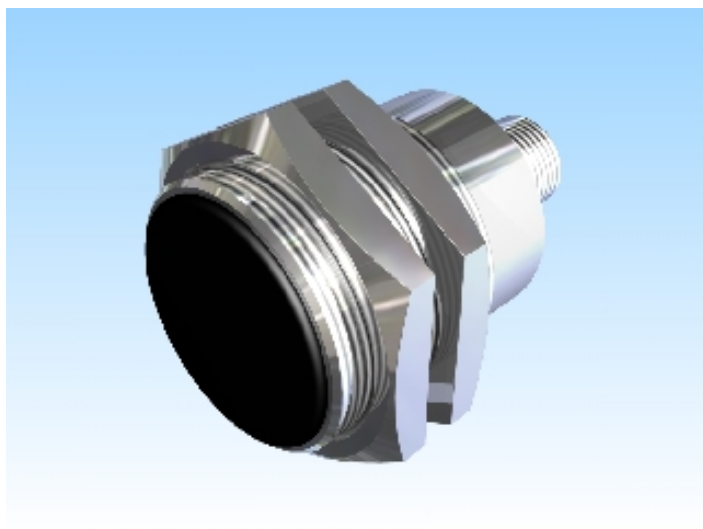


[Artikel Webseite anzeigen](#)

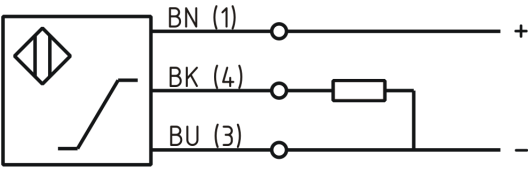

Name	KJ9-M30MB50-ANI-V2
Artikelnummer	08317141665
Matchcode	9914-1665
Schaltabstand	von 1 mm bis 9 mm
Einbau	 bündig
Schaltart	 analog
Signalart	analog Strom
Anschluss	Stecker M12
Anschlussschema	

Maße (in mm)	Feingewinde M30 x 50
--------------	----------------------

Besonderheiten	Ausgangsstrom 4 ... 20 mA
Betriebsspannung	11 - 35 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 5 %
Leerlaufstrom	≤ 10 mA
maximale Schaltfrequenz	300 Hz
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C
Temperaturdrift	+/-5 %
Reproduzierbarkeit	≤ 1 %
Linearitaet	≤ 5 %

Ansprechzeit	300 ms
Auflösung	2 mA / mm
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-7:2004-06
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	PCB
Bemessungsstrom	10 mA
Bemessungsspannung	
Gebrauchskategorie	DC 13
Kontaktmaterial	CuSn
Material Kontaktoberfläche	NiAu
Material Kontaktträger	PA 6
Nennspannung	24 V DC
Anschlussdetails	Stecker M12 4polig
Innenwiderstand	