
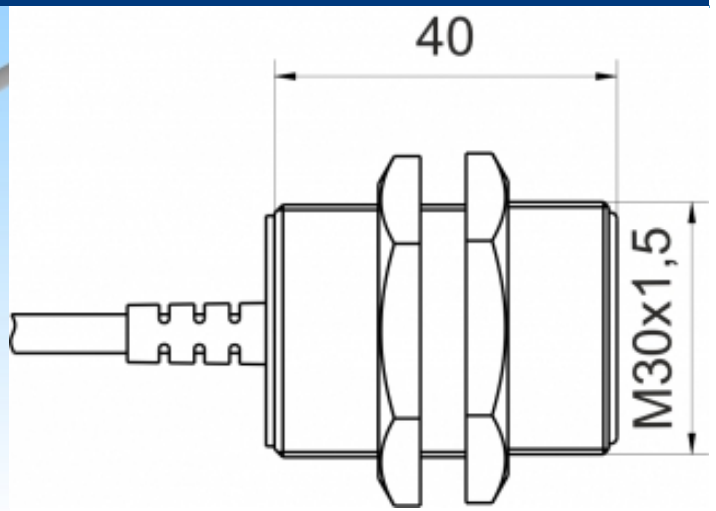


[Artikel Webseite anzeigen](#)

Produktbeschreibung

induktiver Sensor NAMUR

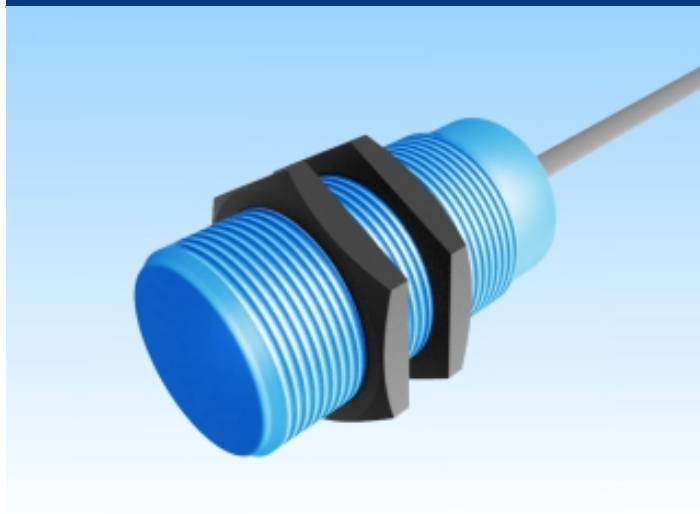

Name KJ10-M30KB40-NA

Artikelnummer 08317321500

Matchcode 9932-1500


Schaltabstand 10 mm

Einbau  bündig

Signalart Namur

Anschluss  Kabel

Anschlussschema

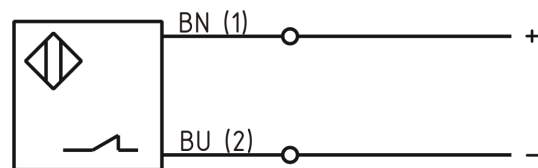

Maße (in mm) Feingewinde M30 x 40

Technische Daten

Betriebsspannung 6 - 12 V DC

Restwelligkeit Betriebsspannung $\leq 5 \%$

Leerlaufstrom $\leq 3,5 \text{ mA}$

maximale Schaltfrequenz 500 Hz

Betriebstemperatur -25 ° C bis 60 ° C

Temperaturdrift $\leq 10 \%$

Reproduzierbarkeit $\leq 10 \%$

Ansprechzeit 300 ms

Kurzschlussfest ja

Überlastschutz ja

Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-6:2000-12
Gehäusematerial	Trogamid
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PVC LIYY blau (blue)
Nennspannung	8,2
Kabelquerschnitt	2x0.25 mm ²
Laststrom bedämpft:	ca. 0,5 mA
Laststrom unbedämpft:	ca. 3,5 mA
FIT / MTTF nach SIEMENS-Norm 29500	16,88 / 6763y

Fehler und Änderungen vorbehalten