



Pulsotronic GmbH & Co. KG Neue Schichtstraße 14b 09366 Niederdorf Deutschland +49 (0)37296 930-200

## Artikel Webseite anzeigen

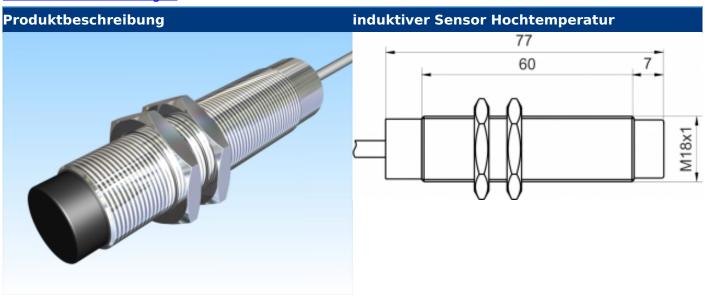

Name	KJ8-M18EN80-DPS-HT180-X0202
Artikelnummer	08310001737
Schaltabstand	8 mm
Einbau	nichtbündig
Schaltart	Schließer
Signalart	DC PNP
Anschluss	<b>⊐</b> — Kabel

Anschlussschema



Maße (in mm)	Feingewinde M18 x 80
Technische Daten	
Besonderheiten	Hochtemperatursensor bis 180°C
	Anschlussleitung Silikon
Betriebsspannung	10 - 35 V DC
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 10 %
Spannungsabfall	2 V
Laststrom max	150 mA
Leerlaufstrom	≤ 15 mA
Reststrom	≤ 250 µA
maximale Schaltfrequenz	400 Hz



## KJ8-M18EN80-DPS-HT180-X0202

Pulsotronic GmbH & Co. KG Neue Schichtstraße 14b 09366 Niederdorf Deutschland +49 (0)37296 930-200

Hysterese	≤ 15 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 180 ° C
Reproduzierbarkeit	≤ 3 %
Ansprechzeit	1,2 ms
Kurzschlussfest	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP65
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2: 2008
Gehäusematerial	Edelstahl V2A
Frontkappe/Endkappe	VECTRA
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	Silikon SiHF grau
Aderdurchmesser	1,5 mm mm
Nennspannung	24 V DC
Kabelquerschnitt	3x0.25 mm²
MTTF nach SIEMENS-Norm 29500	185y

## Fehler und Änderungen vorbehalten