


[Artikel Webseite anzeigen](#)

| Produktbeschreibung |                                                                                                   | Reflexlichtschranke |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Name                | KORS2000-Q20KB-DNA-RT                                                                             |                     |
| Artikelnummer       | 08362205001                                                                                       |                     |
| Matchcode           | UP-L2000N-CX6C4U2                                                                                 |                     |
| Schaltart           |  antivalent      |                     |
| Signalart           | DC NPN                                                                                            |                     |
| Lichtart            |  Rotlicht 660 nm |                     |
| Anschluss           |  Kabel           |                     |
| Anschlussschema     |                                                                                                   |                     |

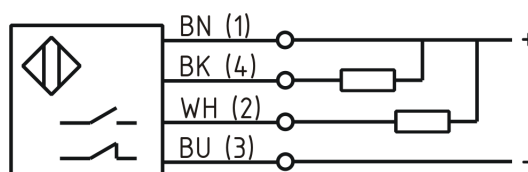

Maße (in mm) 8 x 20 x 35

| Technische Daten            |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Betriebsart                 | Reflexlichtschranke          |
| Betriebsspannung            | 10 - 30 V DC                 |
| Laststrom max               | 150 mA                       |
| Leerlaufstrom               | < 25 mA                      |
| maximale Schaltfrequenz     | 300                          |
| Betriebstemperatur          | -20 ° C bis 55 ° C           |
| Betriebszustandsanzeige     | LED                          |
| Schaltzustandsanzeige       | LED                          |
| Ausgang digital             |                              |
| Reichweite                  | 2 m                          |
| Empfindlichkeit einstellbar | ja                           |
| Arbeitsbereich einstellbar  | nein                         |
| Kurzschlussfest             | ja                           |
| Überlastschutz              | ja                           |
| Verpolungsschutz            | ja                           |
| Schutzart                   | IP67                         |
| EMV-Beständigkeit           | DIN EN 60947-5-2:2008        |
| Gehäusematerial             | Kunststoff                   |
| Anschlussdetails            | 2m PVC 4x0,15mm <sup>2</sup> |

**Fehler und Änderungen vorbehalten**