


[Artikel Webseite anzeigen](#)


**Produktbeschreibung**

**induktiver Sensor DC**

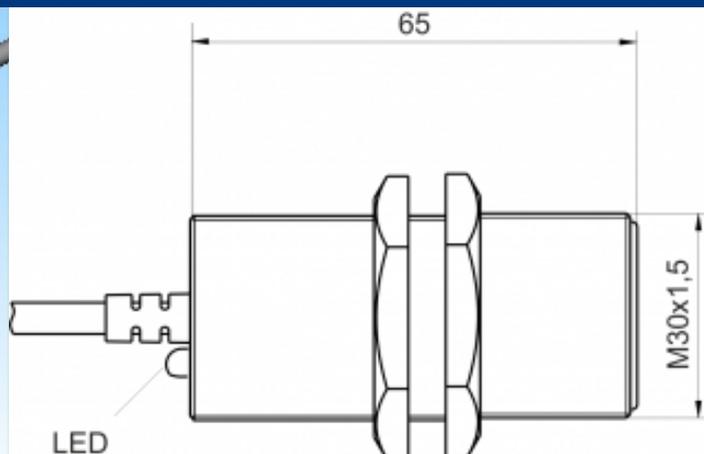

Name	KJ22-M30MB65-DPÖ
Artikelnummer	08317865400
Matchcode	9986-5400
Schaltabstand	22 mm
Einbau	 bündig
Schaltart	 Öffner
Signalart	DC PNP
Anschluss	 Kabel

Anschlussschema

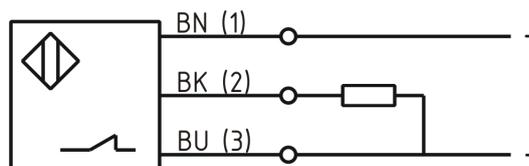

Maße (in mm)	Feingewinde M30 x 65
--------------	----------------------

**Technische Daten**

Besonderheiten	quasi-bündig einbaubar
Betriebsspannung	10 - 30 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 10 %
Spannungsabfall	2 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	≤ 10 mA
Reststrom	≤ 50 µA
maximale Schaltfrequenz	300 Hz

Hysterese	≤ 15 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %
Reproduzierbarkeit	≤ 5 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Ansprechzeit	300 ms
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	PBT
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PVC LIYY grau (grey)
Nennspannung	24 V DC
Kabelquerschnitt	3x0.34 mm <sup>2</sup>

**Fehler und Änderungen vorbehalten**