
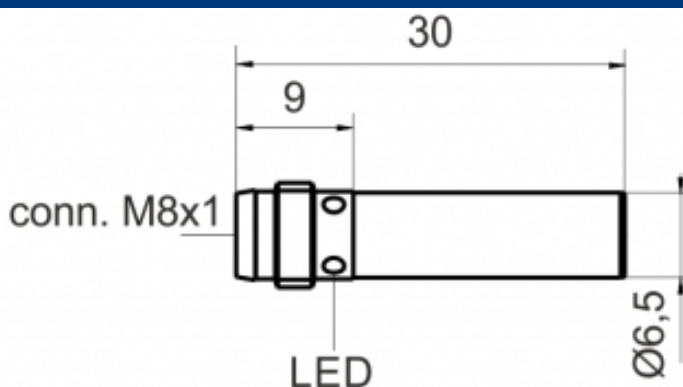


[Artikel Webseite anzeigen](#)

Produktbeschreibung

induktiver Sensor DC

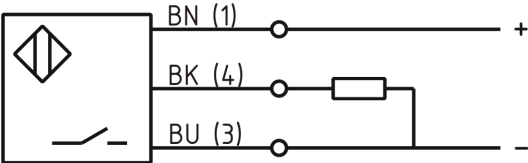

Name	KJ1,5-G6,5EB30-DPS-V1
Artikelnummer	08313651511
Schaltabstand	1,5 mm
Einbau	 bündig
Schaltart	 Schließer
Signalart	DC PNP
Anschluss	Stecker M8
Anschlussschema	

Maße (in mm)	D 6,5 x 30
--------------	------------

Technische Daten

Betriebsspannung	10 - 30 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	$\leq 10 \%$
Spannungsabfall	2,4 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	$\leq 10 \text{ mA}$
Reststrom	$\leq 10 \mu\text{A}$
maximale Schaltfrequenz	2000 Hz
Hysterese	$\leq 15 \%$
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C
Temperaturdrift	$\leq 10 \%$

Reproduzierbarkeit	≤ 5 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2: 2008
Gehäusematerial	Edelstahl V2A
Gebrauchskategorie	DC 13
Anschlussdetails	Stecker M8 3polig
Material Frontkappe	Pocan KU 2-7503/1 + Batch RAL 9004 LS
FIT / MTTF	61,06 / 1870y

Fehler und Änderungen vorbehalten