



[Artikel Webseite anzeigen](#)

Produktbeschreibung

induktiver Sensor analog

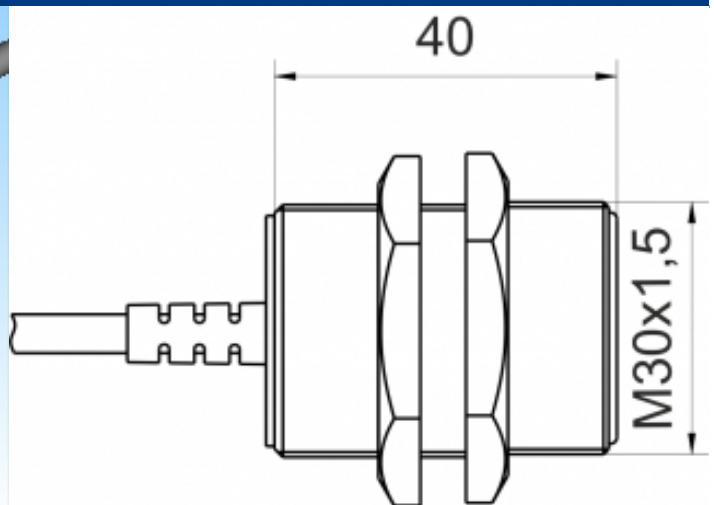

Name	KJ9-M30MB40-ANU
Artikelnummer	08317143600
Schaltabstand	von 1 mm bis 9 mm
Einbau	 bündig
Schaltart	 analog
Signalart	analog Spannung
Anschluss	 Kabel
Anschlussschema	

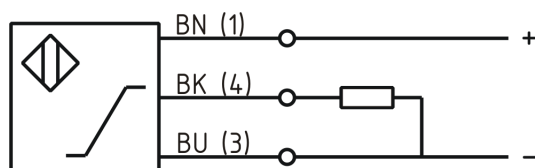

Maße (in mm)	Feingewinde M30 x 40
--------------	----------------------

Technische Daten

Besonderheiten	Ausgangsspannung 1 ... 9 Volt
Betriebsspannung	11 - 35 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	$\leq 5 \%$
Leerlaufstrom	$\leq 5 \text{ mA}$
maximale Schaltfrequenz	400 Hz
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C
Temperaturdrift	+/-5 %
Reproduzierbarkeit	$\leq 1 \%$
Linearitaet	$\leq 5 \%$

Ansprechzeit	300 ms
Auflösung	1 V / mm
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-7:2004-06
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Frontkappe/Endkappe	PCB
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PVC LIYY grau (grey)
Nennspannung	24 V DC
Kabelquerschnitt	3x0.34 mm ²
interner Lastwiderstand	> 1kOhm
FIT / MTTF nach SIEMENS-Norm 29500	94,94 / 1202y

Fehler und Änderungen vorbehalten