
p-u-l-s-o-t-r-o-n-i-c


Artikel Webseite anzeigen

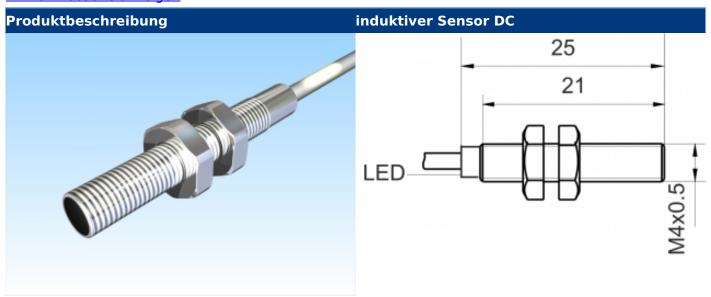

SJ0,8-M4EB25-DNS

Name	SJ0,8-M4EB25-DNS
Artikelnummer	08313040087
Einbau	bündig
Schaltart	
Signalart	DC NPN
Anschluss	⊐ — Kabel
A	

Anschlussschema



Maße (in mm)	Feingewinde M4 x 25
Technische Daten	
Betriebsspannung	10 - 30 VDC
Restwelligkeit Betriebsspannung	≤ 10 %
Spannungsabfall	1 V
Laststrom max	200 mA
Leerlaufstrom	≤ 10 mA
Reststrom	≤ 10 µA
maximale Schaltfrequenz	2000 Hz
Hysterese	≤ 15 %
Betriebstemperatur	-25 ° C bis 70 ° C
Temperaturdrift	≤ 10 %



SJ0,8-M4EB25-DNS

Pulsotronic GmbH & Co. KG Neue Schichtstraße 14b 09366 Niederdorf Deutschland +49 (0)37296 930-200

Reproduzierbarkeit	≤ 2 %
Schaltzustandsanzeige	LED
Ansprechzeit	100 ms
Kurzschlussfest	ja
Überlastschutz	ja
Verpolungsschutz	ja
Schutzart	IP67
EMV-Beständigkeit	DIN EN 60947-5-2:2008
Gehäusematerial	Edelstahl V2A
Frontkappe/Endkappe	POM
Kabellänge	2 m
Gebrauchskategorie	DC 13
Kabelmaterial	PUR LIY11Y grau (gre
Nennspannung	24 V DC
Kabelquerschnitt	3x0.15 mm²

Fehler und Änderungen vorbehalten